

2017 ゼノア 総合カタログ



人と共に 緑と共に

美しい四季が訪れる国、日本。私たちゼノアは、緑を守るために技術を磨き
お客様と共に歩んできました。木を切りながら森の未来を見つめている。
自然と戦いながら自然の恵みを育んでいる。その胸にプライドと自信を秘め、
黙々と手を動かす緑の担い手たち。ゼノアは、そんな農林業や造園業の
プロフェッショナルを一番理解している存在でありたい。この志から、すべての
ゼノア製品は生まれています。これからもゼノアは、お客様と想いを共にし、
影のように寄り添いながら未来に向かって進化を続けていきます。



ゼノア戦士、本格始動。

ゼノア戦士とは「人と共に緑と共に」というゼノアの理念を具現化した存在です。
そのボディはチェーンソーや刈払機など最新のゼノア製品から構成され、農林業や
造園業のプロフェッショナルたちに影のように寄り添い、彼らの仕事を支えることが使命です。

目次

ゼノアのテクノロジー	3
刈払機	5
農業向け(肩掛け)	7
農業向け(背負い)	9
ジャストシリーズ	10
ジュラルミンシリーズ	11
山林・造園・プロ向け(肩掛け)、揺動式草刈機	12
畦刈機、自走式傾斜刈機、ローンモア	13
刈払機オプション、刈払機専用アタッチメント、ナイロンカッタ	14
刈払機純正アクセサリ、刈刃研磨機、チップソー	15
仕様一覧表	16
チェーンソー	17
トップハンドルソー こがるシリーズ	19
オールラウンドソー、ジャストシリーズ	20
プロソー	21
根切機、枝打機	24
ガイドバー、ソーチェン、オプション、防護用品	25
ワークウェア&防護用品	26
仕様一覧表	27
造園用	29
ヘッジトリマ	
・軽量プロシリーズ、ジャストシリーズ、アタッチメント	30
・剪定機、剪定用アタッチメント、電動ヘッジトリマ	31
エンジンブロワ	
・ハンディブロワ、背負式ブロワ、オプション	32
オーガー、ドリルアタッチメント	33
農業用	
動力散布機	34
動力噴霧機	
・エンジン式、乾電池式、バッテリー式、オプション	35
動力噴霧器用ノズルオプション、水田溝切機、	
エンジンポンプ、杭打機	36
産業用	
コンクリートブレイカ、アタッチメント	37
緑化管理	
チップバシュレッダ、サイクロンアタッチメント、ダクトオプション	38
ハンマナイフモア、ハンマナイフモアオプション、集草機	39
薪割機	40
オイル・ケミカル	41

○単位は国際単位系によるSI単位表示。○製品は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。○掲載写真は一部販売機と異なる場合があります。○製品をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。○表示価格には商品配送費等は含まれておりません。○記載内容は2016年12月現在のものです。○表示価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。○商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。

撮影地: 静岡県ふもつばら
協力: 株式会社 ふもつばら
片平報徳財団
株式会社 木林士 キリンジ



ゼノア製品は
(一社)日本陸用内燃機関協会が実
施している排出ガス自主規制に適合
したエンジンを搭載しています。

環境にやさしく、低燃費。

ゼノアの人と地球にやさしいエンジン

ストラト・チャージド[®] エンジン

反応熱が発生する触媒を全く使わずに、排ガス濃度の大幅低減を実現しています。エンジンの冷却性に優れ、夏場の連続運転でも安定した出力性能を発揮することができます。



※ 当社従来機との比較において。(当社調べ) 製品により異なります。




※ 当社従来機との比較において。(当社調べ) 製品により異なります。



このラベルを貼付している商品は環境にやさしい
ストラト・チャージド[®]エンジンを搭載しています


75%
削減!

排気
ガス


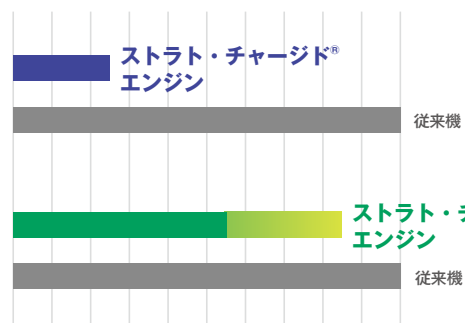


20~40%
以上
アップ

燃費率




*刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマ、ブロワ、オーガーに採用しています。燃費率は製品により異なります。

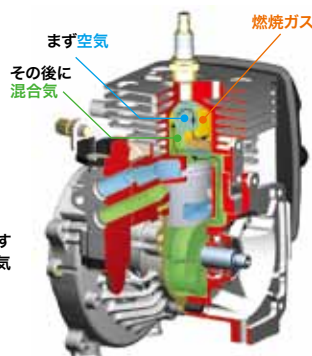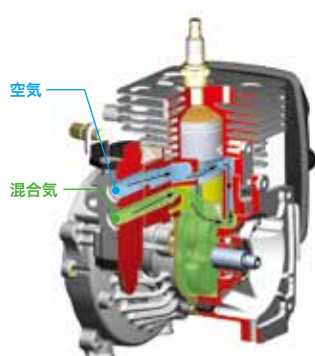

燃焼ガス

まず空気が送り込まれ、混合気がその後に続く。

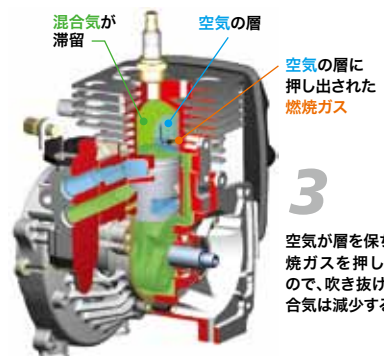

STRATO CHARGED

軽く引けて、スムーズに始動! 始動時のロープを引く力やフィーリングをさらに軽く快適にするために、ゼノアは **EZイージースタート** と **e-START** を導入しています。


1 EZ **EZイージースタート**

従来のリコイルにアシストスプリング／コイルダンパスプリングを内蔵。
ロープ引き力、引き速度も大幅に改善され、ゆっくり引いてもラクに始動。

コイルダンパ スプリングタイプ


ロープを引いた時のゴツゴツ感を減少!

スプリングによるダンパ効果でロープ引き時のゴツゴツ感を減少し、引きフィーリングが向上しています。

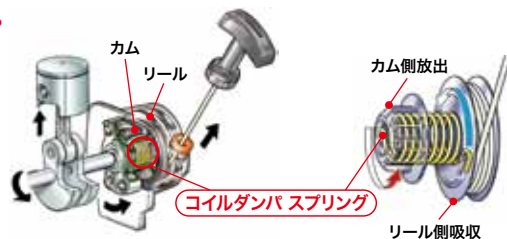

動力の伝達
リールとカムの上にスプリング
を設け、**ダンパ効果**を利用して
伝える

アシスト スプリングタイプ

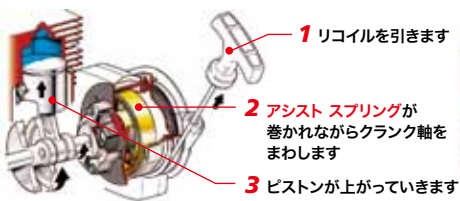

1 リコイルを引きます

2 アシスト スプリングが
巻かれながらクランク軸を
まわします

3 ピストンが上がっていきます



4 シリンダ内の
コンプレッションが高まり
ピストンが止まると

5 コンプレッションが越える
ところまでアシスト スプリングが
巻かれます



6 アシスト スプリングのパワーが
シリンダ内のコンプレッションより
大きくなると

7 ピストンが上死点を乗り越えバネが
一気にクランク軸を回す力となります

8 軽い力でカンタンにエンジン始動!

2 軽い力で、スムーズ始動。 **e-START**

イースタート
e-START

e-START(イー・スタート)は排気デンプ&
自動進角付きCDIマグネット&スプリング入り
リコイルノブの3つの組み合わせにより、引き力は軽く、
スムーズな感覚のエンジン始動ができます。

排気デンプ



進角付きCDIマグネット



スプリング入りノブ



Super
e-START
スーパーイー・スタート

セミオートデンプ搭載により、
Super **e-START**(スーパーイー・スタート)に!
手に掛かる負担を最小限にとどめます。

セミオートデンプ



刈払機

Trimmers/Brushcutters

スロットルレバータイプ

STレバー

操作がカンタン。手を離しても回転数を一定に保てるから作業者の負担を軽減します。

トリガーレバー

微妙なアクセルワークが可能。山林の下刈りでポピュラーなタイプ。



*対象機種は各ページをご覧ください。

Newダンパシャフト

Newダンパシャフトをさらに改良。

2サイドストッパと剛性を上げた角型スプリングでより強力に振動・振幅を低減します。



ダンパシャフト搭載!
ゼノア独自の“低振動システム”

! 背負式刈払機の新常識!

くるくるカッター

特許取得済み

スイベルギヤケースとエンジン部が“くるくる”自由自在に回転。操作桿の自由度がアップし、身体の左右どちらからも作業ができます。

背中にフィット、低振動!

大型燃料タンクをフレーム内に収納。重心位置が背中に近いめフレームが背中にぴったりフィットし、長時間作業もラクに行えます。さらに、スプリング4点マウントで身体に伝わる振動を大幅に低減しています。



主な付属肩掛けバンド



片掛けタイプ

着脱が容易な片側だけに掛けるタイプ。
501157301



両肩(腰あて付き)

両肩の重量を分散させ、腰あてが付いたタイプ。
544845802

※BC3510EZ/BC4410EZに付属されている肩掛けバンドは腰あてなしです。



BCZシリーズ



TRZ/TKZシリーズ



BKZシリーズ



T ツーグリップ



W 両手ハンドル



BKZシリーズ



防振ハンドルブラケット

*両手ハンドルのみ

ストローク・チャージド®エンジン ハンドル形状

表示例: **BCZ275 GW-L-EZ**

機種別特徴

G ジュラルミンパイプ仕様
F フロートタイプ

ロングパイプ仕様

・肩掛式はプラス20cmの延長パイプ
・背負式はプラス12cmの延長パイプ

標準装備

始動方式 **EZ** イーリースタート

スロットルレバー **ST** STレバー

刈払機をお選びになる際には、各ページのこのマークを目安にお選びください。



草地

畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に適しています。



山林

山林の下草刈りや、堅い草、太い草等の雑草刈りに適しています。



緑化管理

公園・緑地・ゴルフ場・道路等の施設管理に適しています。



ナイロン

ナイロンカッター
畦草や圃場まわりの比較的柔らかい草、障害物や小石の多い場所、壁際の草を刈る場合に適しています。

刈払機を安全にご使用いただくために

作業前に必ず取扱説明書を読みましょう

取扱説明書には製品を安全にご使用いただく上での注意事項と取扱い方が示されています。内容を十分に理解し作業をおこなってください。



■ 作業前に各部の点検をしてください

各部品がきちんと取付けられているか、刈刃が正しく取り付けられているか、ゆるみや異常摩耗、破損がないか必ず確認してください。

■ 作業前に現場の状況と周囲の安全を確認してください

作業現場ではキックバックの恐れがある障害物の位置を確かめ、その周囲の草を取り除いてわかりやすくしてください。また、移動可能な障害物は除去してください。

■ 作業時は周囲に人や障害物がないことを確認し、お客様ご自身で始動操作をしてください

始動時は、刈刃やスロットルレバーが地面や周囲の障害物に触れないよう機体をしっかり固定してください。スロットルレバーがアイドリング位置にない状態でエンジンをかけると始動と同時に刈刃が回り出し大変危険です。エンジンを始動する時はアイドリング位置を確認の上、周囲(15m以内)の安全もよく確かめてください。

■ 飛散防護カバーは所定の位置に正しく装着してください

作業者への飛散物を防ぐ飛散防護カバーは、取り外したり位置をずらして作業をすると事故を招く恐れがあります。所定の位置に正しく取り付けてください。

■ 肩掛けバンドを装着しましょう

適正な長さに調整し装着すると、転倒時に刈刃が作業者に接触しにくくなります。

■ 刈払機の用途以外の使用はやめましょう

刈払機は地表の雑草刈りを用途として設計されています。本来の用途以外の目的(樹木の枝落としや植え込みの剪定、材木の切断など)には使用しないでください。


■ 刈払機・刈刃は作業条件に合わせて適切なものを選びましょう。

刈る草が柔らかい場合や障害物の多い現場での作業にはナイロンカッターを推奨します。※P.14参照
チップソーも推奨用途に合わせてお選びください。※P.15参照

■ 刈刃に草や異物が巻き付いたら作業を中断しエンジンを停止してください

刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く場合は刈刃の回転が完全に停止してから行ってください。
必ず防護手袋を着用しておこなってください。

【作業に適した作業服と防護具】

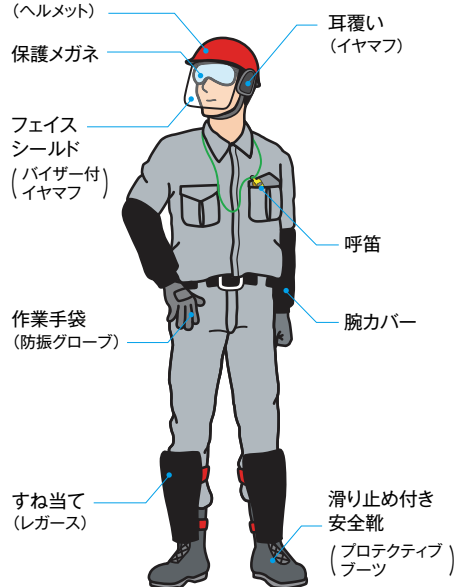

※呼笛やアゴヒモは垂らさないようにする。

刈払い作業に適した防護具はP15、25、26に掲載されています。

※一日の作業時間はP.16の三軸合成値により決められています。

【1日の作業時間について】

疲労が重なりと注意力が低下し事故の原因となります。刈払機での作業は、1日の作業時間は2時間以内、1回の連続作業時間はおおむね30分とし、連続作業には必ず5分以上の休止時間を設けてください。



次のような場合には刈払機はお使いにならないでください

足下が滑りやすい現場での作業、霧や夜間など現場周辺の安全確認が困難な場合、天候悪化時、疲労などで体調が悪い場合、飲酒や服薬など正常な判断と的確な操作ができない恐れがある場合は、刈払機のご使用をお控えください。

刈払機

スロットレバータイプ



STレバー

DC デュアルチョーク

燃料通路を見直した新型キャブレターの採用で、燃料を吐出しやすくし、空気と燃料の供給量を見直すことで冷態時の始動性・加速性能を向上させたゼノア独自の新機構です。

農業向け

肩掛け



軽量&ハイパワー！
家周りの雑草から畦までラクラクこなせます！

BC222ST-**EZ**排気量 21.7cm³ チップソー 9インチ

STレバー

ループハンドル BC222ST-L-**EZ** 質量3.7kg
967197805 ¥54,300(税抜)

ツェグリップ BC222ST-T-**EZ** 質量3.6kg
967197908 ¥54,300(税抜)

両手ハンドル BC222ST-W-**EZ** 質量4.0kg
967197704 ¥55,400(税抜)

ループハンドル

ツェグリップ

両手ハンドル

ジュラルミンパイプ

アルミパイプの約1.5倍の強度

BC222ST-G-**EZ**排気量 21.7cm³ チップソー 9インチ

STレバー

ループハンドル BC222ST-G-L-**EZ** 質量3.7kg
967197806 ¥59,400(税抜)

ツェグリップ BC222ST-G-T-**EZ** 質量3.6kg
967197909 ¥59,400(税抜)

両手ハンドル BC222ST-G-W-**EZ** 質量4.0kg
967197705 ¥60,600(税抜)

ジュラルミンパイプ
ツェグリップ

New



始動性・加速性に優れた新型チョーク機構
「デュアルチョークキャブレタ」搭載！

5series

BCZ235-DC

排気量 22.5cm³ チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ235L-DC 質量4.1kg
966797817 ¥60,800(税抜)

ツェグリップ BCZ235T-DC 質量4.0kg
966797916 ¥60,800(税抜)

両手ハンドル BCZ235W-DC 質量4.4kg
966797741 ¥61,800(税抜)

ループハンドル

ツェグリップ

両手ハンドル



軽量でもしっかり高耐久設計！

BCZ231**EZ** 在庫限り排気量 22.5cm³ チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ231ST-L-**EZ** 質量4.0kg
966797815 ¥60,800(税抜)

ツェグリップ BCZ231ST-T-**EZ** 質量3.9kg
966797914 ¥60,800(税抜)

両手ハンドル BCZ231ST-W-**EZ** 質量4.3kg
966797738 ¥61,800(税抜)



DC





畦草刈りや、家まわり、
日々の雑草刈り等に適
しています。



公園・緑地・ゴルフ場・
道路等の施設管理に
適しています。



畦草や圃場まわりの比較的柔らかい
草、障害物や小石の多い場所、壁
際の草を刈る場合に適しています。



振動・振幅を吸収する
ダンパシャフトを搭載
しています。



環境に対応したストラ
トチャージドエンジンを搭載
しています。

New



始動性・加速性に優れた新型チョーク機構
「デュアルチョークキャブレタ」搭載！

5series

BCZ265-DC

排気量 25.4cm³ チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ265L-DC 質量4.5kg
966798116 ￥71,100(税抜)

ツェーグリップ BCZ265T-DC 質量4.3kg
966798214 ￥71,100(税抜)

両手ハンドル BCZ265W-DC 質量4.7kg
966798020 ￥72,100(税抜)



ループハンドル

ツェーグリップ

両手ハンドル



一般からプロユーザーまで
満足するパワフル&低振動！

BCZ261EZ 在庫限り

排気量 25.4cm³ チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ261ST-L-EZ 質量4.4kg
966798114 ￥71,100(税抜)

ツェーグリップ BCZ261ST-T-EZ 質量4.3kg
966798212 ￥71,100(税抜)

両手ハンドル BCZ261ST-W-EZ 質量4.7kg
966798018 ￥72,100(税抜)



フロート式キャブレタで、
クラッチハウジング防振！


BC3410-FW-EZ

フロートタイプ

排気量 33.6cm³ チップソー10インチ

STレバー

両手ハンドル BC3410ST-FW-EZ 質量6.7kg
967085601 ￥75,200(税抜)

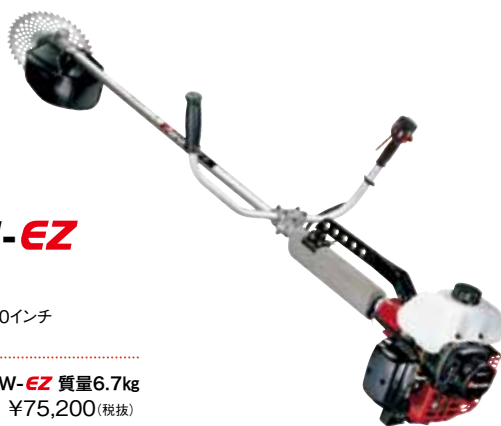

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です



刈払機

スロットルレバータイプ



STレバー



SLレバー

DC デュアルチョーク

燃料通路を見直した新型キャブレターの採用で、燃料を吐出しやすくし、空気と燃料の供給量を見直すことで冷態時の始動性・加速性能を向上させたゼンア独自の新機構です。

農業向け

背負い



5series

New

圧倒的な操作性。「デュアルチョークキャブレタ」搭載！

BKZ275-DC

排気量 25.4cm³ チップソー10インチ

STレバー

ループハンドル BKZ275L-DC 質量8.0kg
966798524 ¥82,400(税抜)

バーハンドル BKZ275B-DC 質量8.4kg
966798526 ¥84,500(税抜)

ロングパイプ仕様(+12cm)

ループハンドル BKZ275L-L-DC 質量8.0kg
966798525 ¥83,400(税抜)

バーハンドル BKZ275B-L-DC 質量8.5kg
966798527 ¥85,500(税抜)

くるくるカッター

背引きスタート



ループハンドル



バーハンドル



ラクラク操作&低振動！大好評のくるくるカッター！

BKZ266EZ 在庫限り

排気量 25.4cm³ チップソー10インチ

SLレバー

ループハンドル BKZ266L-EZ 質量7.8kg
966798517 ¥82,400(税抜)

バーハンドル BKZ266B-EZ 質量8.2kg
966798519 ¥84,500(税抜)

ロングパイプ仕様(+12cm)

ループハンドル BKZ266L-L-EZ 質量7.9kg
966798518 ¥83,400(税抜)

バーハンドル BKZ266B-L-EZ 質量8.3kg
966798520 ¥85,500(税抜)

くるくるカッター

背引きスタート



5series

New

低燃費&ハイパワー！低振動だから疲れにくく、ナイロンカッターとの相性抜群！

BKZ315 価格はお問い合わせください。

排気量 29.5cm³ チップソー10インチ

STレバー

ループハンドル BKZ315L 質量8.4kg
966798610

バーハンドル BKZ315B 質量8.8kg
966798612

ロングパイプ仕様(+12cm)

ループハンドル BKZ315L-L 質量8.4kg
966798611

バーハンドル BKZ315B-L 質量8.8kg
966798613

くるくるカッター

背引きスタート



ループハンドル



バーハンドル



低燃費&ハイパワー！低振動だから疲れにくく、ナイロンカッターとの相性抜群！

BKZ305EZ 在庫限り

排気量 29.5cm³ チップソー10インチ

SLレバー

ループハンドル BKZ305L-EZ 質量8.2kg
966798604 ¥87,600(税抜)

バーハンドル BKZ305B-EZ 質量8.6kg
966798606 ¥89,600(税抜)

ロングパイプ仕様(+12cm)

ループハンドル BKZ305L-L-EZ 質量8.2kg
966798601 ¥88,600(税抜)

バーハンドル BKZ305B-L-EZ 質量8.7kg
966798607 ¥90,600(税抜)

くるくるカッター

背引きスタート



プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ！

BK3420S-FL-EZ フロートタイプ

排気量 33.6cm³ チップソー10インチ

SLレバー

ループハンドル BK3420S-FL-EZ 質量8.2kg
967028001 ¥85,500(税抜)





畦草刈りや、家まわり、
日々の雑草刈り等に適
しています。



公園・緑地・ゴルフ場・
道路等の施設管理に
適しています。



畦草や圃場まわりの比較的柔らかい
草、障害物や小石の多い場所、壁
際の草を刈る場合に適しています。



振動・振幅を吸収する
ダンパシャフトを搭載
しています。



環境に対応したストラ
トチャージドエンジンを搭載
しています。



エンジン部がぐるぐる回転。
操作桿が自由自在です。



背負ったまま、スムー
ズにスタートできます。

ジャストシリーズ

シンプル機能が扱いやすい！ゼノアがオススメするお手頃タイプのシリーズです。



New

軽量！畦草刈りに最適！
チップソーがオススメ！

5series

TRZ235

排気量 **22.5cm³** チップソー 9インチ

STレバー

ループハンドル TRZ235L 質量4.1kg
966731030 ¥38,100(税抜)

両手ハンドル TRZ235W 質量4.6kg
966731029 ¥38,100(税抜)



ループハンドル 両手ハンドル



軽量、軽快な9インチチップソー！

TRZ230EZ

在庫限り

排気量 **22.5cm³** チップソー 9インチ

STレバー

ループハンドル TRZ230ST-L-EZ 質量4.0kg
966731021 ¥38,100(税抜)

両手ハンドル TRZ230ST-W-EZ 質量4.5kg
966731020 ¥38,100(税抜)



New

ストレスを感じないハイパワー！
ナイロンカッターもオススメ！

5series

TRZ265

排気量 **25.4cm³** チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル TRZ265L 質量4.5kg
966731131 ¥42,200(税抜)

両手ハンドル TRZ265W 質量5.0kg
966731132 ¥42,200(税抜)



ループハンドル 両手ハンドル



頼れるハイパワーの10インチチップソー！

TRZ260EZ

在庫限り

排気量 **25.4cm³** チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル TRZ260ST-L-EZ 質量4.4kg
966731120 ¥42,200(税抜)

両手ハンドル TRZ260ST-W-EZ 質量4.9kg
966731119 ¥42,200(税抜)



ナイロンカッター標準装備

樹木の周囲、障害物周り、ブロック塀や石垣のへりに最適！

TRZ260-NC-EZ

在庫限り

排気量 **25.4cm³** オートカッター Z-B Pro

STレバー

ループハンドル TRZ260ST-L-NC-EZ 質量4.4kg
966731130 ¥42,200(税抜)

両手ハンドル TRZ260ST-W-NC-EZ 質量4.9kg
966731129 ¥42,200(税抜)



New

畦や斜面の草刈りに最適！
9インチチップソー。

5series

TKZ235

排気量 **22.5cm³** チップソー9インチ

STレバー

ループハンドル TKZ235L 質量7.1kg
966798408 ¥56,100(税抜)



ループハンドル



軽量、軽快！背負ってラクラク！

TKZ231EZ

在庫限り

排気量 **22.5cm³** チップソー9インチ

STレバー

ループハンドル TKZ231L-EZ 質量6.9kg
966798407 ¥56,100(税抜)



New

畦や斜面の草刈りに最適！10インチチップソー。

5series

TKZ265

排気量 **25.4cm³** チップソー10インチ

STレバー

ループハンドル TKZ265L 質量7.4kg
966798528 ¥59,900(税抜)



背負いモデルの定番！
軽快に作業可能！

TKZ261EZ

在庫限り

排気量 **25.4cm³** チップソー10インチ

STレバー

ループハンドル TKZ261L-EZ 質量7.2kg
966798523 ¥59,900(税抜)



刈払機

● 写真掲載機種

スロットルレバータイプ



STレバー



トリガーレバー

ジュラルミンシリーズ



軽量&タフ仕様!
下草刈りやハードな雑草刈りに最適!

5series
BCZ245G排気量 22.5cm³ チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ245GL 質量4.1kg
966797818 ¥65,900(税抜)

ツェーグリップ BCZ245GT 質量4.0kg
966797917 ¥65,900(税抜)

両手ハンドル BCZ245GW 質量4.5kg
966797742 ¥67,000(税抜)

トリガーレバー

両手ハンドル BCZ245A-GW 質量4.5kg
966797747 ¥68,000(税抜)

ロングパイプ仕様(+20cm)

STレバー

ループハンドル BCZ245GL-L 質量4.2kg
966797819 ¥70,000(税抜)

ツェーグリップ BCZ245GT-L 質量4.1kg
966797918 ¥70,000(税抜)

両手ハンドル BCZ245GW-L 質量4.6kg
966797743 ¥71,100(税抜)

*両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

New



両手(トリガー)ハンドル

ループハンドル

ツェーグリップ

両手ハンドル



軽快・強靱!
下草刈りに威力を発揮する軽量刈払機!

BCZ221G-EZ 在庫限り

排気量 22.5cm³ チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ221ST-GL-EZ 質量4.0kg
966797810 ¥65,900(税抜)

ツェーグリップ BCZ221ST-GT-EZ 質量3.9kg
966797909 ¥65,900(税抜)

両手ハンドル BCZ221ST-GW-EZ 質量4.5kg
966797730 ¥67,000(税抜)

トリガーレバー

両手ハンドル BCZ221A-GW-EZ 質量4.5kg
966797736 ¥68,000(税抜)

ロングパイプ仕様(+20cm)

STレバー

ループハンドル BCZ221ST-GL-L-EZ 質量4.1kg
966797811 ¥70,000(税抜)

ツェーグリップ BCZ221ST-GT-L-EZ 質量4.0kg
966797910 ¥70,000(税抜)

両手ハンドル BCZ221ST-GW-L-EZ 質量4.5kg
966797731 ¥71,100(税抜)

*両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

New



両手(トリガー)ハンドル

ループハンドル

ツェーグリップ

両手ハンドル



ハイパワー・強靱!
下草刈りやハードな雑草刈りに最適!

BCZ271G-EZ 在庫限り

排気量 25.4cm³ チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ271ST-GL-EZ 質量4.5kg
966798109 ¥76,200(税抜)

ツェーグリップ BCZ271ST-GT-EZ 質量4.4kg
966798207 ¥76,200(税抜)

両手ハンドル BCZ271ST-GW-EZ 質量5.0kg
966798010 ¥77,300(税抜)

トリガーレバー

両手ハンドル BCZ271A-GW-EZ 質量5.0kg
966798016 ¥78,300(税抜)

ロングパイプ仕様(+20cm)

STレバー

ループハンドル BCZ271ST-GL-L-EZ 質量4.6kg
966798110 ¥80,300(税抜)

ツェーグリップ BCZ271ST-GT-L-EZ 質量4.5kg
966798208 ¥80,300(税抜)

両手ハンドル BCZ271ST-GW-L-EZ 質量5.1kg
966798011 ¥81,400(税抜)

*両手ハンドルは防振ハンドルブラケット



プロユーザーも満足の
ハイパワー&始動性のよさ!!

5series
BCZ275G排気量 25.4cm³ チップソー 10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ275GL 質量4.5kg
966798117 ¥76,200(税抜)

ツェーグリップ BCZ275GT 質量4.5kg
966798215 ¥76,200(税抜)

両手ハンドル BCZ275GW 質量5.0kg
966798021 ¥77,300(税抜)

トリガーレバー

両手ハンドル BCZ275A-GW 質量5.0kg
966798027 ¥78,300(税抜)

ロングパイプ仕様(+20cm)

STレバー

ループハンドル BCZ275GL-L 質量4.6kg
966798118 ¥80,300(税抜)

ツェーグリップ BCZ275GT-L 質量4.6kg
966798216 ¥80,300(税抜)

両手ハンドル BCZ275GW-L 質量5.1kg
966798022 ¥81,400(税抜)

*両手ハンドルは防振ハンドルブラケット



山林の下草刈りや、堅い草、太い草等の雑草刈りに適しています。



畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に適しています。



公園・緑地・ゴルフ場・道路等の施設管理に適しています。



畦草や圃場まわりの比較的柔らかい草、障害物や小石の多い場所、壁際の草を刈る場合に適しています。



振動・振幅を吸収するダンパシャフトを搭載しています。



環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。

山林・造園・プロ向け 肩掛け



5series

造園のプロも満足させるハイパワー！
ナイロンカッターとの相性抜群！

New

BCZ315 ※価格はお問い合わせください。

排気量 **29.5cm³** チップソー10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ315L 質量5.2kg
967027803

両手ハンドル BCZ315W 質量5.5kg
967021705



ループハンドル

両手ハンドル



プロが満足するハイパワー！
ナイロンカッターとの相性抜群！

BCZ300 EZ 在庫限り

排気量 **29.5cm³** チップソー10インチ

STレバー

ループハンドル BCZ300ST-L-**EZ** 質量5.1kg
967027802 ¥76,200(税抜)

両手ハンドル BCZ300ST-W-**EZ** 質量5.4kg
967021704 ¥77,300(税抜)



ハイパワー強靱な設計。
クラッチハウジング&ハンドルブラケットW防振。

BC3510 EZ

排気量 **33.6cm³** チップソー10インチ

トリガーレバー

両手ハンドル BC3510DW1-**EZ** 質量6.9kg
BC3407D ¥86,500(税抜)

※防振ハンドルブラケット
■燃料タンクスタンドはオプションです。



BC4410 EZ

排気量 **41.5cm³** チップソー10インチ

トリガーレバー

両手ハンドル BC4410DW1-**EZ** 質量7.6kg
BC4305G ¥88,700(税抜) ●

※防振ハンドルブラケット



BC4410EZ

揺動式草刈機



石や異物の飛散が少ない揺動式(バリカン方式)だから、
際刈りや狭い場所でもOK！

SGCZ231ST-EZ

排気量 **22.5cm³** 複動式円形刃9インチ バリカン式

STレバー

ループハンドル SGCZ231ST-L-**EZ** 質量5.8kg
967605702 ¥103,000(税抜)

両手ハンドル SGCZ231ST-W-**EZ** 質量6.1kg
967605701 ¥103,000(税抜)



ループハンドル

両手ハンドル

用途

- ▶ ゴルフ場バンカーのエッジング
- ▶ 壁や縁石などの際刈り
- ▶ 石の多い場所
- ▶ 水際の草刈り
- ▶ 側溝・U字溝の草刈り
- ▶ 車の多い道路周辺
- ▶ 人の多い公園など

型式	SGCZ231ST-W- EZ	SGCZ231ST-L- EZ
ハンドル	両手	ループ
スロットルレバー	STレバー	
排気量 cm ³	22.5	
本体乾燥質量 kg	6.1	5.8
外形寸法	1901	
全長 mm		
全幅 mm	557	250
全高 mm	379	238
燃料タンク容量 L	0.5	
キャブレタ	ロータリーバルブ式	
スパークプラグ	NGK BPMR8Y	
始動方式	EZ スタート	
刈刃	複動式円形刃(歯数20, 外径230mm)	
肩掛バンド	片掛タイプ	
3軸合成値(振動値) m/s ²	7.3	7.6



刈払機

● 写真掲載機種



環境に対応したストラト・チャージド™エンジンを搭載しています。

自走式傾斜刈機

急斜面でも扱いやすい！
軽量・コンパクトだから移動もラクラク。
移動や収納に便利な折りたたみハンドル。

ZGC300D-**EZ**排気量 **25.4cm³** (質量26kg)

刈幅：300mm

967035201 ¥160,000 (税抜)



高密度の草地もスピーディーにバリバリ刈れる！
最伸時2,000mmの無段階伸縮ハンドルだから
狭い場所や高い畦もラクラク作業！

ZGC401EX-**EZ**排気量 **50.6cm³** (質量45kg)

刈幅：400mm

967212601 ¥233,000 (税抜)



型式	ZGC300D- EZ	ZGC401EX- EZ
排気量	cm ³ 25.4	50.6
本体乾燥質量	kg 26	45
外形寸法		
全長	mm 1730	2210
全幅	mm 430	565
全高	mm 410	485
燃料タンク容量	L 1.0	1.6
始動方式	EZ スタート	
刈刃	フリー刃 1軸×4枚	フリー刃 1軸×4枚
ドライブ方式	四輪駆動	四輪駆動
変速段数	前・後進2段	前・後進2段
走行速度	m/sec 0.38	前進:0.33 後進:0.56

畦刈機

エンジン下部の大型ソリをすべらせ、
素早く畦や農道の草を刈るバリカンタイプ。

RHT2310 在庫限り排気量 **22.5cm³** (質量7.5kg)

ブレード長：600mm

967143701 ¥88,600 (税抜)



型式	RHT2310
ハンドル	ループハンドル
排気量	cm ³ 22.5
本体乾燥質量	kg 7.5
外形寸法	
全長	mm 765
全幅	mm 365
全高	mm 1065(最大)
燃料タンク容量	L 0.6
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
スパークプラグ	チャンピオン RCJ-6Y
始動方式	リコイルスタータ
刈刃	両刃復動式(刃数:上下30枚)
有効刈幅	mm 455

ローンモア

芝刈りにこの一台！
ゴルフ場・公園・学校などの施設管理に最適。

ZLM532-Pro

排気量 **163cm³** (質量53kg)

刈幅：530mm

刈高：15～77mm(7段調整)

967206101 ¥180,000 (税抜)

▶ゴルフ場・公園・学校などの
施設管理に最適。



型式	ZLM532-Pro
排気量	cm ³ 163
本体乾燥質量	kg 53
外形寸法	
全長	mm 1810
全幅	mm 580
全高	mm 1260
燃料タンク容量	L 1.8
刈幅	530
刈高	15、26、37、47、57、67、77(7段調整)
グラスバグ容量	L 75

刈払機オプション

アイシングカバーキット

冬場などの低温時に
キャブレターの凍結による
エンジンのトラブル予防に効果的。

581809701 ¥600 (税抜)

付属品：取付けボルト×1 (M5×L22)

*冬場のみご使用ください



適用機種

(肩掛けタイプ) BC222EZ、BCZ220EZ、BCZ230EZ、
BCZ231EZ、BCZ260EZ、BCZ261EZ、
TRZ230EZ、TRZ260EZ、BCZ240G-EZ、
BCZ241G-EZ、BCZ270G-EZ、BCZ271G-EZ
(背負いタイプ) TKZ230EZ、TKZ231EZ、TKZ260EZ、
TKZ261EZ

背負い式刈払機専用アタッチメント

ヘッジトリマオプション

「ヘッジトリマ」として生け垣の
刈り込みや裾刈りなどに!

KHTZ-A

ブレード長：750mm

967328301 ¥55,100 (税抜)

■適用機種：TKZ231EZ、TKZ261EZ



刈払機専用アタッチメント

水際でも刈った草が散らない
バリカン式ブレード!

畦草刈機

LHTZ-A

(質量1.6kg)

ブレード長：405mm

580720601 ¥37,000 (税抜)



ブレード長さ300mmの軽量タイプ。
高いところにラクラク届くから、脚立やハシゴは不要!

高枝剪定機

HHTZ-A

(質量1.4kg)

ブレード長：300mm

580720501 ¥33,800 (税抜)



ブレード長さ615mmのロングタイプ。
広い範囲の剪定作業に最適!

自在剪定機

SHTZ-A

(質量2.0kg)

ブレード長：615mm

580720401 ¥40,300 (税抜)



街路樹の剪定など、樹木のお手入れに最適!
ボルト2本固定方式で簡単装着!

ポールソー

PSZ-A

(質量1.0kg)

バーサイズ：250mm

コマ数：58

967181301 ¥38,000 (税抜)



適用機種

(肩掛けタイプ) BCZ220、BCZ222、BCZ235、BCZ231、BCZ230、
BCZ265、BCZ261、BCZ260、BCZ315、BCZ300、
TRZ235、TRZ230、TRZ265、TRZ260、BCZ240G、
BCZ270G、BCZ241G、BCZ271G、BCZ245G、BCZ275G
(背負いタイプ) BKZ275、BKZ266、BKZ265、BKZ315、
BKZ305、TKZ235、TKZ231、TKZ230、
TKZ265、TKZ261、TKZ260、BK3420FL

ナイロンカッタ

オートカッタZ-KPro <刈刃式>

581065701 ¥5,000 (税抜)

オートカッタZ-BPro <ボルト式>

581064001 ¥5,000 (税抜) *カバー付

付属取付ボルト：左M7、M8

タップ式	本体外径 φ94mm
標準	太さ：2.1mm 丸
コード	長さ：6m



・アイレットの交換装着が可能に
・ゼノア刈払機全商品に対応
※SGC除く
・鉄ボスが入ったことにより
タップ部の摩耗が低減



<刈刃式>



<ボルト式>

オートカッタD

YZDTA01 ¥3,700 (税抜)

タップ式	本体外径 φ90mm
標準	太さ：3mm 角ツイスト
コード	長さ：2m



オートカッタG

YZDTA02 ¥4,000 (税抜)

タップ式	本体外径 φ130mm
標準	太さ：3mm 角ツイスト
コード	長さ：3m



オートカッタW

580524001 ¥4,200 (税抜)

タップ式	本体外径 φ110mm
標準	太さ：3mm 角ツイスト
コード	長さ：3m



安全ロータ手動交換式

本体外径 φ126mm

コード差し込み式

369990767 ¥4,500 (税抜)

標準	太さ：2.4mm 丸
コード	長さ：0.2m



369990768 ¥4,560 (税抜)

標準	太さ：3.0mm 丸
コード	長さ：0.2m

369990769 ¥4,530 (税抜)

標準	太さ：2.2mm 角
コード	長さ：0.2m

ジェットフィット
2ライン/4ライン

本体外径 φ104mm

(2ライン)

369992185 ¥5,800 (税抜)

フレキシ	太さ：2.4mm、3.5mm
コード	長さ：0.26m



(4ライン)

369992186 ¥8,200 (税抜)

フレキシ	太さ：2.65mm、4mm
コード	長さ：0.26m



ツイスター

369992759 ¥5,200 (税抜)

タップ式 本体外径 φ134mm

標準	太さ：2.4mm
コード	メタリック 角ツイスト
	長さ：4m

ナイロンカッタ用アタッチメント

カバーQ

草刈作業中、作業者への飛散物
(草・小石など)をブロック!
草刈作業に役立ちます。

YZDTB01 ¥3,500 (税抜)



マジックカバーPro

草の巻き込みを低減して草刈り効率アップ!
さらに燃費向上!
草寄せとしても使えます。

584951701 ¥2,400 (税抜)



刈払機 ● 写真掲載機種

刈払機純正アクセサリ

大型ネットで周囲への
飛散を防ぐ

飛散防止
ネットPro

高さ:200cm 幅:200cm
質量:2.5kg 網目:0.7mm
ネット・パイプ材質:ポリ塩化ビニル(PVC)

584294601
¥9,500(税抜)



作業中の汚れや飛散物から
作業者をガード

シート付
エプロンPro

高さ:118cm(シート部:40) 幅:75cm
質量:270g 網目:0.7mm
メッシュ材質:ポリ塩化ビニル(PVC)

584294701
¥2,000(税抜)



作業中の飛散物から
スネを守る

レガースPro

高さ:30cm 幅:14cm 質量:448g
ガード材質:耐衝撃ポリプロピレン(PP)
バンド材質:スチレン・ブタジエンゴム(SBR)

584294801
¥1,500(税抜)



刈払機肩掛けバンド

クッション性が高く、肩と腰にかかる負担を大幅に軽減、疲労感の少ない
本格仕様の肩掛けバンドです。ハードな作業に使用すると効果的です。



622017202
¥6,190(税抜)



ワイドバットタイプ



848JL03612
¥8,560(税抜)



刈刃研磨機

切れ味が鈍くなった
刈刃の研ぎ出しに。



SK-320

30P筈刈刃用 グラインダ付き

629906088
¥37,000(税抜)

YK-930

チップソー用 グラインダ付き

369992235
¥32,000(税抜)

YK-930N

チップソー用 グラインダなし

369992236
¥24,500(税抜)

SK-320N

30P筈刈刃用 グラインダなし

629906089
¥26,600(税抜)

ゼノアブランドチップソー (全タイプ日本工業規格適合品)

種別	タイプ 推奨用途	品名	パッケージ・窓穴	外径:mm	刃数 商品コード	刃先	特長	メーカー 希望小売価格 (税抜)
下 刈 草 刈 用	標準付属刈刃 軽量 長時間の雑草刈りに	Super 軽鴨 (かるがも) Pro		230	36 584264301		ゼノア刈払機標準付属、軽量タイプ ● 鋭い切れ味、丸穴メッシュ、大幅軽量化 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥3,900
					40 584264401			¥4,000
	最高峰 柔らかい草から 山林の除伐	3刀流 (さんとうりゅう) Pro		230	32 588558202		3枚刃で刈り残しゼロ ● 日本工業規格適合品 ● 大型先端L型最高級チップ使用 ● チップ刃+ノド刃+外周刃の3枚刃	¥6,800
					36 588558201			¥6,900
	鋭刃 山林下刈り、除伐 (径5cm程度まで)	爽風 (そうふう) Pro		230	32 584389301		切れ味抜群、強靱なボディ ● チップが飛びにくい一体式完全埋込型 ● 大型・R ² 段付最高級チップ使用 ● 全面傘型メッシュにより超軽量化 (230mm:260g・255mm:350g)	¥6,100
					36 584389302			¥6,200
	お買い得 畦草や圃場まわりの 比較的柔らかい 雑草刈りに	矢車 (やぐるま) Pro (2枚入)		230	36 584389101		畦草刈りのエキスパート ● 切れ味良好、2枚入り ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥6,000
					40 584389102			¥6,100
	軽量 長時間の雑草刈りに	合鴨 (あいがも) Pro		230	36 584273001		鋭い切れ味の軽量タイプ ● 抵抗の少ない丸穴メッシュで軽量化 ● 精密4面フル研磨 ● チップが飛びにくい強力斜め埋込型	¥3,900
					40 584273101			¥4,000
	コブ付 石・砂利の多い場所 での雑草刈りに	Super こぶし Pro		230	36 584264101		高い耐久性、鋭い切れ味 ● チップを石からガードするコブ付 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥4,300
					40 584264201			¥4,400
	強靱 畦草からススキ・カヤ まで幅広いレンジの 雑草刈り	Super 刈薙 (かりなぎ) Pro		230	36 584264501		鋭い切れ味、衝撃に強い ● ロウ付け強化 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥3,900
					40 584264601			¥4,000

農業向け(肩掛け)

型式	BC222ST						BCZ235			BCZ265			BC3410S	
	L- EZ	G-L- EZ	T- EZ	G-T- EZ	W- EZ	G-W- EZ	L-DC	T-DC	W-DC	L-DC	T-DC	W-DC	FW- EZ	
ハンドル	ループ		ツェグリップ		両手		ループ	ツェグリップ	両手	ループ	ツェグリップ	両手	両手	
スロットルレバータイプ	ST						ST			ST			S / ST	
排気量	cm ³	21.7					22.5			25.4			33.6	
本体乾燥質量	kg	3.7	3.6		4.0		4.1	4.0	4.4	4.5	4.3	4.7	6.7	
外形寸法	全長	mm		1845				1828			1841			1830
	全幅	mm		235		560		255		559	255		560	610
	全高	mm		235		400		259		400	259		400	420
燃料タンク容量	L	0.5					0.5			0.68			0.8	
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ						ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			フロート式 ピストンバルブ	
スパークプラグ	NGK BPM7Y						NGK BPMR8Y			NGK BPMR8Y			チャンピオン RCJ-6Y	
始動方式	EZ スタート						EZ スタート			EZ スタート			EZ スタート	
刈刃	9"チップソー (230×36P)						10"チップソー (255×40P)			10"チップソー (255×40P)			10"チップソー (255×40P)	
肩掛バンド	片掛タイプ						片掛タイプ			片掛タイプ			両肩タイプ	
3軸合成値(振動値)	m/s ²	7.2	5.8		3.4		5.7	5.7	3.7	5.2	5.7	4.3	4.7	

農業向け(背負い)

型式	BKZ275				BKZ315				BK3420S
	L-DC	B-DC	L-L-DC	B-L-DC	L	B	L-L	B-L	FL-EZ
ハンドル	ループ	バー	ループ (ロングパイプ)	バー (ロングパイプ)	ループ	バー	ループ (ロングパイプ)	バー (ロングパイプ)	ループ
スロットルレバータイプ	ST				ST				S
排気量 cm ³	25.4				29.5				33.6
本体乾燥質量 kg	8.0	8.4	8.0	8.5	8.4	8.8	8.4	8.8	8.2
外形寸法	全長(背負部) mm	314			2655		2775		315
	全長(操作桿部)mm	2365			※エンジンと桿部を含めた長さです		※エンジンと桿部を含めた長さです		2305
	全幅(背負部) mm	305			305		305		315
	全高(背負部) mm	330			330		330		410
燃料タンク容量 L	1.1				1.1				1.3
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				フロート式 ピストンバルブ
スパークプラグ	NGK BPMR8Y				NGK CMR7H-10				チャンピオン RCJ-6Y
始動方式	EZスタート				EZスタート				EZスタート
刈刃	10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.3	1.8	4.0	1.8	2.6	1.6	2.7	2.0	3.8

ジャストシリーズ

山林・造園・プロ向け

型式	TRZ260-NC		TRZ235		TRZ265		TKZ235		TKZ265		BCZ315		BC3510	BC4410
	ST-L- <i>EZ</i>	ST-W- <i>EZ</i>	L	W	L	W	L	L	L	L	W	DW1- <i>EZ</i>	DW1- <i>EZ</i>	
ハンドル	ループ	両手	ループ	両手	ループ	両手	ループ	ループ	ループ	ループ	両手*	両手*	両手*	
スロットルレバータイプ	ST		ST		ST		ST		ST		トリガー		トリガー	
排気量	cm ³	25.4	22.5		25.4		22.5		25.4		29.5		33.6	41.5
本体乾燥質量	kg	4.4	4.9	4.1	4.6	4.5	5.0	7.1	7.4	5.2	5.5	6.9	7.6	
外形寸法	全長	mm	1833		1818		1833		(背負部) 306 (操作桿部) 2310	(背負部) 306 (操作桿部) 2310	1870		1830	1830
	全幅	mm	255	614	251	614	255	614	(背負部) 252	(背負部) 252	255	555	590	630
	全高	mm	258	384	258	384	258	384	(背負部) 358	(背負部) 358	265	410	410	420
燃料タンク容量	L	0.66		0.50		0.68		0.75		0.66		0.75		0.94
キャブレタ	ダイヤフラム式 バタフライバルブ		ダイヤフラム式		ロータリーバルブ		ダイヤフラム式		ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			
スパークプラグ	NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK CMR7H-10		チャンピオン RCJ-6Y	チャンピオン RCJ-6Y
始動方式	<i>EZ</i> スタート		<i>EZ</i> スタート		<i>EZ</i> スタート		<i>EZ</i> スタート		<i>EZ</i> スタート		<i>EZ</i> スタート		<i>EZ</i> スタート	<i>EZ</i> スタート
刈刃/ナイロンカッタ	ナイロンカッタ(Z-B Pro)		9"チップソー(230×36P)		10"チップソー(255×40P)		9"チップソー(230×36P)		10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)	10"チップソー(255×40P)
肩掛バンド	片掛タイプ		片掛タイプ		片掛タイプ		-		-		片掛タイプ/両肩タイプ		両肩タイプ*	両肩タイプ*
3軸合成値(振動値)	m/s ²	6.6	5.8	7.7	6.9	7.5	6.4	2.4	4.3	5.4	2.9	4.0	6.7	

※BC3510EZ/BC4410EZの肩掛けバンドは腰あてなしです。

山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ

型式	BCZ245						BCZ275					
	GL	GT	GW	A-GW	GL-L	GT-L	GL	GT	GW	A-GW	GL-L	GT-L
ハンドル	ループ	ツェグリップ	両手*		ループ	ツェグリップ	ループ	ツェグリップ	両手*		ループ	ツェグリップ
スロットルレバータイプ	ST		トリガー		ST		ST		トリガー		ST	
排気量	22.5		22.5		22.5		25.4		25.4		25.4	
本体乾燥質量	4.1	4.0	4.5		4.2	4.1	4.6	4.5	5.0		4.6	5.1
外形寸法	1828		2028		1841		2041		2041		2041	
	全長	mm	255	560	255	560	255	560	255	560	255	560
	全高	mm	259	403	259	403	259	403	259	403	259	403
燃料タンク容量	0.5		0.5		0.68		0.68		0.68		0.68	
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ	
スパークプラグ	NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y	
始動方式	EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート	
刈刃	10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)	
肩掛バンド	片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ	
3軸合成値(振動値)	5.8	5.5	4.0		4.6	4.7	4.9	5.6	5.9	4.9	4.6	4.6

※ 防振ハンドルブラケット

■ 刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

3軸合成値(振動値)

(注1) 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO22867:2004により測定しています。

(注2) 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。

① 10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。② 10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

T=200÷(a×a) T:1日の最大作業時間(時間)


a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)



！ 指1本でエンジン始動！ フィンガーEZ




好評のワンウェイ式EZスタートに蓄力ストッパを追加、
親指操作でストッパを解除、簡単にエンジンを
始動することが可能。
樹上作業などの安全を確保するための装備です。

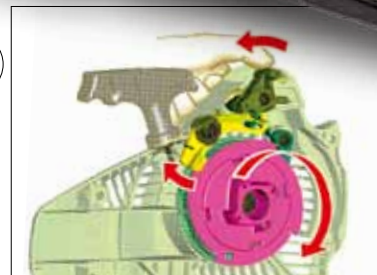

！ 張り一発！ハリチェーン




面倒なチェン張り調整をワンアクションで
簡単に行うことが可能。
ナットアッセンブリを回すだけ、工具なしで
チェンの張りを自動的に調整する自動チェン張り機構
(特許出願中)を採用しています。

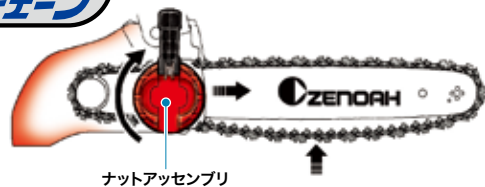


断熱設計でトラブルを防止

キャブレタをエンジンの熱から守り、夏場の連
続作業で起こりがちなベーパーロックを防止。
また停止直後の再始動もスムーズです。



ダストフリー吸気で メンテナンスが容易に

ゼノア独自のダストフリー吸気システム
(特許番号3178922)を採用しています。
取り込んだ空気中のゴミや切り粉を、回転
するロータの遠心力によって冷却風ととも
に外周に飛ばし、ロータ中心部のきれいな
空気のみをキャブレタ室に送り込みます。
エアクリーナへのゴミや切り粉の付着が
減少し、清掃の手間が大幅に省けます。



ストラト・チャージド*エンジン

表示例: **GZ4350H-EZ-R21HM16**

排気量目安

H ヒーティングハンドル

始動方式

EZ イージースタート

ガイドバーの長さ

チェンの種類

- 25 25AP
- 91 91VG / 91VX / 91VXL
- 21 21BPX
- 95 95VP / 95VPX

*フィンガーEZ、G6200、
RC620/RC6200には表示していません。

ハンドルの表示

チェンの種類

ガイドバーの種類

ガイドバーの長さ

ガイドバーの種類

- SP/P スプロケットノーズバー
- RSP/R リブレードサプスプロケットノーズバー(先端交換式)
- HM ハードノーズバー(ミディアムバー)
- HS ハードノーズバー(スリムバー)
- CV カービングバー





チェンソーを安全にご使用いただくために

作業前に必ず取扱説明書を読みましょう

取扱説明書には製品を安全にご使用いただく上の注意事項と取扱い方が示されています。内容を十分に理解し作業をおこなってください。

■ 作業前に各部の点検をしてください

各部品がきちんと取付けられているか、ソーチェーンやガイドバーにゆみや異常摩耗、破損がないか必ず確認してください。

■ 作業前に現場の状況と周囲の安全を確認してください

現場の状況（地形、切断対象物の太さ、安定度、障害物との距離、周囲の危険度など）をよく確かめ、移動可能な障害物は除去してください。

■ 作業時は周囲に人や障害物がないことを確認し、お客様ご自身で始動操作をしてください

始動時にチェンブレイキがかかっていることを確認してください。先にチェンブレイキを解除すると始動と同時にチェーンが動き出し大変危険です。また、作業時は周囲を整備し安定した足場を確保してください。

■ キックバックにご注意ください

キックバック防止のためガイドバー先端部（特にガイドバーの上部1/4の部分）での作業はおこなわないでください。突っ込み切り、背切り、カービングなどはキックバック発生の原因となり非常に危険です。

■ チェンソーの用途以外の使用はやめましょう


チェンソーは木材の切断を用途として設計されています。本来の用途以外の目的（石やコンクリート、金属などの切断）には使用しないでください。

■ チェンソーおよびガイドバー・ソーチェーンは作業条件に合わせて適切なものを選びましょう。

■ 点検・整備時は必ずエンジンを停止してください

【1日の作業時間について】

疲労が重なりと注意力が低下し事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。また連続作業には必ず5分以上の休止時間を設けてください。

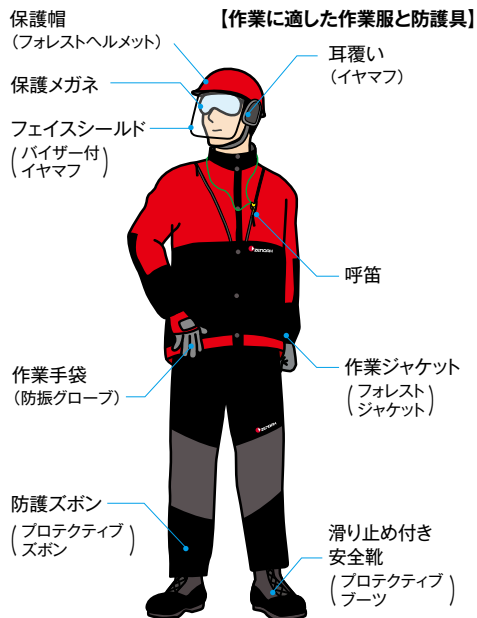

※呼笛やアゴヒモは垂らさないようにする。
作業に適した防護具はP.25、26に掲載されています。

※一日の作業時間はP.28の三軸合成値により決められています。



次のような場合にはチェンソーをお使いにならないでください

足元が滑りやすいなど安定した操作姿勢の保持が困難な場合、霧や夜間など作業現場周辺の安全確認が困難な場合、悪天候時、落石や雪崩の恐れがある場所、疲労などで体調が悪い場合、飲酒や服薬など正常な判断と的確な操作ができない恐れがある場合。

*チェンソーを初めて使う方や伐木造材経験のない方は、実作業に入る前に専門家（森林組合など）による指導を受けるようお勧めします。



こがるシリーズキャラクター「こがるくん」

トップハンドルソー こがるシリーズ

New

超簡単+ねばりUP!!
軽く始動のスゴラク!

G2100T スゴラク。

排気量 18.3cm³ (質量2.2kg) **世界最小・最軽量!**



20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2100T-25P8	967262252	¥57,800 (税抜)
CV	25AP	G2100T-25CV8	967262208	¥63,600 (税抜)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2100T-25P10	967262260	¥59,800 (税抜)
CV	25AP	G2100T-25CV10	967262210	¥66,000 (税抜) ●



薪切り、果樹剪定、枝打ちに最適!

G2501T スーパーこがる

排気量 25.4cm³ (質量2.6kg)

オプション

オートチェンブレイキ

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2501T-25P8	CA2501J	¥63,200 (税抜)
CV	25AP	G2501T-25CV8	CA2501G	¥69,200 (税抜)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2501T-25P10	CA2501H	¥65,400 (税抜) ●
CV	25AP	G2501T-25CV10	CA2501F	¥71,400 (税抜)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G2501T-25P12	CA2501L	¥67,600 (税抜)
----	------	--------------	---------	--------------



枝打ちプロにオススメ!
ハイパワー&大後傾ハンドル。

G2551T スーパーこがる

排気量 25.4cm³ (質量2.6kg)

オプション

オートチェンブレイキ

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2551T-25P8	CA2506J	¥64,900 (税抜)
CV	25AP	G2551T-25CV8	CA2506G	¥70,900 (税抜)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2551T-25P10	CA2506H	¥67,100 (税抜)
CV	25AP	G2551T-25CV10	CA2506F	¥73,000 (税抜) ●

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G2551T-25P12	CA2506L	¥69,200 (税抜)
----	------	--------------	---------	--------------



New

超パワー+ねばりUP!!
切れ味のスゴキレ!

G2200T スゴキレ。

排気量 18.3cm³ (質量2.2kg)



20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2200T-25P8	967262352	¥63,400 (税抜)
CV	25AP	G2200T-25CV8	967262308	¥69,400 (税抜)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2200T-25P10	967262360	¥65,600 (税抜)
CV	25AP	G2200T-25CV10	967262310	¥71,600 (税抜) ●

安全性を徹底追求。新提案チェーンソー!
指1本でエンジン始動!

G2501T-フィンガーEZ スーパーこがる

排気量 25.4cm³ (質量2.8kg)

オプション

オートチェンブレイキ

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2501TEZ-F8SP	CA2509J	¥68,700 (税抜)
CV	25AP	G2501TEZ-F8CV	CA2509G	¥74,700 (税抜)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2501TEZ-F10SP	CA2509H	¥70,900 (税抜) ●
CV	25AP	G2501TEZ-F10CV	CA2509F	¥76,800 (税抜)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G2501TEZ-F12SP	CA2509L	¥73,000 (税抜)
----	------	----------------	---------	--------------



プロにオススメ!大後傾ハンドル。
指1本でエンジン始動!

G2551T-フィンガーEZ スーパーこがる

排気量 25.4cm³ (質量2.8kg)

オプション

オートチェンブレイキ

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2551TEZ-F8SP	CA250AJ	¥68,700 (税抜)
CV	25AP	G2551TEZ-F8CV	CA250AG	¥74,700 (税抜)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2551TEZ-F10SP	CA250AH	¥70,900 (税抜)
CV	25AP	G2551TEZ-F10CV	CA250AF	¥76,800 (税抜) ●

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G2551TEZ-F12SP	CA250AL	¥73,000 (税抜)
----	------	----------------	---------	--------------





指1本でエンジン始動
ができます。



環境に対応したストローク・チャージ®
エンジンを搭載しています。

SP：スプロケットノーズバー RSP：リプレーサブルスプロケットノーズバー(先端交換式) CV：カービングバー
HS：ハードノーズバー(スリムバー) HM：ハードノーズバー(ミディアムバー)

オールラウンドソー

縦型エンジン最軽量！
チェーンソーアートなど用途は多彩！！

G3401 EZ クラス最軽量！

排気量 33.4cm³ (質量3.4kg)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G3401EZ-25P12	CA3410C	¥65,900 (税抜)	●
	91VXL	G3401EZ-91P12	CA3410E	¥65,900 (税抜)	

35cm(14インチ).....

SP	25AP	G3401EZ-25P14	CA3410D	¥68,000 (税抜)
	91VXL	G3401EZ-91P14	CA3410F	¥68,000 (税抜)



ジャストシリーズ

お手軽・お手頃！便利な一台！
枝打ち、間伐、植木管理、
果樹管理等に。

GZ330 EZ

排気量 33.4cm³ (質量3.8kg)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	GZ330EZ-25P12	967328701	¥39,800 (税抜)
----	------	---------------	-----------	--------------

35cm(14インチ).....

SP	25AP	GZ330EZ-25P14	967328702	¥41,800 (税抜)
----	------	---------------	-----------	--------------

軽量&バランス設計で
使いやすいNo.1！
雑木の処理から薪作りまで、
幅広く使える農家向けの一台！

GZ360 EZ

排気量 35.2cm³ (質量3.7kg)

35cm(14インチ).....

SP	25AP	GZ360EZ-25P14	967253201	¥49,900 (税抜)
	91VXL	GZ360EZ-91P14	967332101	¥49,900 (税抜)

40cm(16インチ).....

SP	25AP	GZ360EZ-25P16	967253202	¥52,000 (税抜)
	91VXL	GZ360EZ-91P16	967332102	¥52,000 (税抜)



チェーン張りを簡略化！

ハリチェーン

G3401 EZ ハリチェーン

排気量 33.4cm³ (質量3.5kg)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G3401EZ-25P12ハリ	CA3410A	¥68,000 (税抜)	●
----	------	-----------------	---------	--------------	---

35cm(14インチ).....

SP	25AP	G3401EZ-25P14ハリ	CA3410B	¥70,000 (税抜)
----	------	-----------------	---------	--------------



伐木・玉切り・剪定・薪作りまで。
オールマイティーに頼れる1台！

GZ3850 EZ



排気量 40.1cm³ (質量4.2kg)

35cm(14インチ).....

SP	25AP	GZ3850EZ-25P14	967196801	¥79,300 (税抜)	●
	91VXL	GZ3850EZ-91P14	967196701	¥79,300 (税抜)	
HS	25AP	GZ3850EZ-25HS14	967196601	¥81,000 (税抜)	

40cm(16インチ).....

SP	25AP	GZ3850EZ-25P16	967196802	¥81,400 (税抜)
	91VXL	GZ3850EZ-91P16	967196702	¥81,400 (税抜)
HS	25AP	GZ3850EZ-25HS16	967196602	¥83,000 (税抜)

シンプル機能が扱いやすい！ゼノアがオススメ
するお手頃タイプのシリーズです。



玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定など
オールラウンドに大活躍！

GZ3500T-EZ



排気量 35.2cm³ (質量3.4kg)

35cm(14インチ).....

SP	91PX	GZ3500TEZ-91P14	966656701	¥39,900 (税抜)
----	------	-----------------	-----------	--------------



切れ味抜群！ハイパワー！
玉切りから低木の伐倒、薪作りなどに大活躍！
植木・果樹の管理にも最適！

GZ381 EZ



排気量 40.9cm³ (質量4.4kg)

40cm(16インチ).....

SP	25AP	GZ381EZ-25P16	967199116	オープン価格
----	------	---------------	-----------	--------



プロソー

チェーンソー

プロソー



Professional

プロの定番、最上級プロソー。
低速のねばり・加速がUP!

GZ3950EZ

排気量 **39.1cm³** (質量**4.4kg**)



35cm(14インチ).....

SP	95VPX	GZ3950EZ-R95P14	967038411	¥107,300 (税抜)
	21BPX	GZ3950EZ-R21P14	967038421	¥107,300 (税抜)
	25AP	GZ3950EZ-25P14	967038431	¥107,300 (税抜)
	91VXL	GZ3950EZ-91P14	967038441	¥107,300 (税抜)
HM	95VPX	GZ3950EZ-R95HM14	967038414	¥109,100 (税抜)
HS	25AP	GZ3950EZ-25HS14	967038433	¥109,100 (税抜)

40cm(16インチ).....

SP	95VPX	GZ3950EZ-R95P16	967038412	¥109,600 (税抜)
	21BPX	GZ3950EZ-R21P16	967038422	¥109,600 (税抜)
	25AP	GZ3950EZ-25P16	967038432	¥109,600 (税抜)
	91VXL	GZ3950EZ-91P16	967038442	¥109,600 (税抜)
HM	95VPX	GZ3950EZ-R95HM16	967038415	¥111,200 (税抜)
	21BPX	GZ3950EZ-R21HM16	967038424	¥111,200 (税抜)
HS	25AP	GZ3950EZ-25HS16	967038434	¥111,200 (税抜)
RSP	95VPX	GZ3950EZ-R95RSP16	967038413	¥111,200 (税抜) ●
	21BPX	GZ3950EZ-R21RSP16	967038423	¥111,200 (税抜)



Professional

GZ3950EZにヒーティングハンドルを装着。

GZ3950H-EZ H

排気量 **39.1cm³** (質量**4.6kg**)



40cm(16インチ).....

SP	95VPX	GZ3950HEZ-R95P16	967038511	¥120,100 (税抜)
	21BPX	GZ3950HEZ-R21P16	967038521	¥120,100 (税抜)
	25AP	GZ3950HEZ-25P16	967038531	¥120,100 (税抜)
HM	21BPX	GZ3950HEZ-R21HM16	967038523	¥121,700 (税抜)
HS	25AP	GZ3950HEZ-25HS16	967038532	¥121,700 (税抜)
RSP	95VPX	GZ3950HEZ-R95RSP16	967038512	¥121,700 (税抜)
	21BPX	GZ3950HEZ-R21RSP16	967038522	¥121,700 (税抜) ●





環境に対応したストロークチャージ®
エンジンを搭載しています。



ヒータリングハンドルを装備。
ハンドルがあたまるので冬場や
寒冷地での作業に適しています。

SP：スプロケットノーズバー RSP：リプレーサブルスプロケットノーズバー(先端交換式) CV：カービングバー
HS：ハードノーズバー(スリムバー) HM：ハードノーズバー(ミディアムバー)



Professional

ハイパワー、最上級プロソー。
低速のねばり・加速がUP!

GZ4350 EZ

排気量 **43.1cm³** (質量**4.5kg**)



40cm(16インチ).....

RSP	95VPX	GZ4350EZ-R95RSP16	967038611	¥135,500 (税抜)
	21BPX	GZ4350EZ-R21RSP16	967038621	¥135,500 (税抜) ●
HM	95VPX	GZ4350EZ-R95HM16	967038613	¥135,500 (税抜)
	21BPX	GZ4350EZ-R21HM16	967038623	¥135,500 (税抜)

45cm(18インチ).....

RSP	95VPX	GZ4350EZ-R95RSP18	967038612	¥137,700 (税抜)
	21BPX	GZ4350EZ-R21RSP18	967038622	¥137,700 (税抜)
HM	95VPX	GZ4350EZ-R95HM18	967038614	¥137,700 (税抜)
	21BPX	GZ4350EZ-R21HM18	967038624	¥137,700 (税抜)



Professional

GZ4350EZにヒータリングハンドルを装着。

GZ4350H-EZ H

排気量 **43.1cm³** (質量**4.7kg**)



40cm(16インチ).....

RSP	21BPX	GZ4350HEZ-R21RSP16	967038721	¥146,000 (税抜) ●
HM	21BPX	GZ4350HEZ-R21HM16	967038723	¥146,000 (税抜)

45cm(18インチ).....

RSP	21BPX	GZ4350HEZ-R21RSP18	967038722	¥148,200 (税抜)
HM	21BPX	GZ4350HEZ-R21HM18	967038724	¥148,200 (税抜)

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

チェンソー

プロソー



プロソー

チェーンソー

プロソー

粘り強いエンジン。
ロングセラーチェーンソー。

G4501P (セミオートデコンブ)

排気量 45.0cm³ (質量4.9kg) 

45cm(18インチ).....

RSP 21BPX G4501P-R21P18 CA4516P ¥180,000 (税抜)

HM 21BPX G4501P-R21H18 CA4516U ¥180,000 (税抜) ●

50cm(20インチ).....

RSP 21BPX G4501P-R21P20 CA4516N ¥182,200 (税抜)

HM 21BPX G4501P-R21H20 CA4516T ¥182,200 (税抜)



伐倒、造材現場で大活躍。
頼りになるチェーンソーです。

G5001P (セミオートデコンブ)

排気量 49.3cm³ (質量5.0kg) 

45cm(18インチ).....

RSP 21BPX G5001P-R21P18 CA5006P ¥197,300 (税抜)

HM 21BPX G5001P-R21H18 CA5006U ¥197,300 (税抜)

50cm(20インチ).....

RSP 21BPX G5001P-R21P20 CA5006N ¥199,500 (税抜)

HM 21BPX G5001P-R21H20 CA5006T ¥199,500 (税抜) ●



G4501Pに
ヒーティングハンドルを装備。

G4501HP H (セミオートデコンブ)

排気量 45.0cm³ (質量5.0kg) 

40cm(16インチ).....

RSP 21BPX G4501HP-R21P16 CA4518L ¥188,700 (税抜)

HM 21BPX G4501HP-R21H16 CA4518R ¥188,700 (税抜) ●

45cm(18インチ).....

RSP 21BPX G4501HP-R21P18 CA4518P ¥190,900 (税抜)

HM 21BPX G4501HP-R21H18 CA4518U ¥190,900 (税抜)

50cm(20インチ).....

RSP 21BPX G4501HP-R21P20 CA4518N ¥193,000 (税抜)

HM 21BPX G4501HP-R21H20 CA4518T ¥193,000 (税抜)



G5001Pに
ヒーティングハンドルを装備。

G5001HP H (セミオートデコンブ)

排気量 49.3cm³ (質量5.1kg) 

40cm(16インチ).....

RSP 21BPX G5001HP-R21P16 CA5008L ¥206,000 (税抜)

HM 21BPX G5001HP-R21H16 CA5008R ¥206,000 (税抜)

45cm(18インチ).....

RSP 21BPX G5001HP-R21P18 CA5008P ¥208,200 (税抜)

HM 21BPX G5001HP-R21H18 CA5008U ¥208,200 (税抜)

50cm(20インチ).....

RSP 21BPX G5001HP-R21P20 CA5008N ¥210,300 (税抜)

HM 21BPX G5001HP-R21H20 CA5008T ¥210,300 (税抜) ●

根切機

重い土質に強い減速式!
始動もラクラクデコンプ付き。

RC6200P 減速式 (セミオートデコンプ)

排気量 **62.0cm³** (質量**7.9kg**)

40cm(16インチ).....

H RC6200P-16 CR6202A ¥337,800(税抜)

50cm(20インチ).....

H RC6200P-20 CR6202B ¥346,600(税抜) ●

H:根切り専用軽量ハードノーズバー



チェン駆動スプロケットまわりを大きく開け
た独自形状のチェンカバーを採用。
土はけがよく、清掃の手間が省けます。
*RC6200P



Vベルト式減速駆動方式採用で大きな
トルクを確保。切断時の抵抗による回転
の低下が少ないので、粘土質や硬い土、
太い根などでも切断作業がスムーズ!
*RC6200P

軽さが嬉しい直接駆動式!
始動もラクラクデコンプ付き。

RC6200DP 直接駆動式 (セミオートデコンプ)

排気量 **62.0cm³** (質量**6.4kg**)

40cm(16インチ).....

H RC6200DP-16 CR6206A ¥296,700(税抜)

50cm(20インチ).....

H RC6200DP-20 CR6206B ¥305,400(税抜) ●

H:根切り専用軽量ハードノーズバー



枝打機

すいすい切れてキレイに仕上がります。

PC2610S-EZ

排気量 **25.4cm³** (質量**7.0kg**)

最大鋸断径:54mm

BK2602T ¥90,700(税抜)






粘り強く加速性に優れたG26LSエンジンを搭載。
強靭なフレキシシャフトを装備。
太い枝も回転落ちがなくて切り進むことができます。

型式	PC2610S-EZ	
排気量	cm ³	25.4
本体乾燥質量	kg	7.0
外形寸法	全長 mm	操作部 1518/背負部 280
	全幅 mm	340
	全高 mm	370
燃料タンク容量	L	0.75
キャブレタ	ダイヤフラム式ピストンバルブ	
始動方式	EZスタート	

ガイドバー、ソーチェン

ガイドバー 一覧

種 別	特 性
SP :スプロケットノーズバー  RSP : リプレーサブルスプロケットノーズバー 	ソーチェンの回転抵抗を減らすため、先端部にスプロケットギヤを組み込んだものです。 先端部だけが交換できる(リプレーサブル)タイプです。
HM :ハードノーズバー(ミディアムバー) 	一枚の銅板でできており、先端部に超硬合金を盛り付けて耐摩耗性を高めたものです。 ソリッドバーの先端部として一般的です。
HS :ハードノーズバー(スリムバー) 	先端が細めのハードノーズバーです。突っ込み切りが容易です。 *G3711 EZ、G3711H EZ、G3900 EZ、G3900H EZ、GZ3850 EZのみ標準設定あり
CV :カービングバー 	彫刻をほる(carving)が由来です。 先端が極めて細いためキックバックが起こりにくく、枝打ちに適しています。細かい作業や枝の茂みへ分け入ることが容易です。

型式別ガイドバー

インチ cm	バーサイズ									
	8 20	10 25	12 30	13 33	14 35	15 38	16 40	18 45	20 50	24 60
G2000T	●									
G2050T	●									
G2100T	●	●								
G2200T	●	●								
G2501T (EZ)	●	●	●							
G2551T (EZ)	●	●	●							
G3100T		●	●		●					
G3401 EZ			●		●					
GZ3850 EZ					●		●			
GZ3500T EZ					●					
GZ360 EZ					●					
GZ381 EZ							●			
G3501 EZ					●		●			
G3711 EZ					●		●			
G4211 EZ							●	●		
GZ3900/3950 EZ					●		●	●		
GZ4300/4350 EZ							●	●	●	
G4501							●	●	●	●
G5001							●	●	●	●
G6200									●	●

ソーチェン仕様 (*白ヌキ数字はチェンコマ数)

タイプ名 ピッチ・ゲージ	ソーチェン					
	25AP 1/4"-.050"	91PX 3/8"-.050"	91VXL 3/8"-.050"	21BPX 325"-.058"	95VPX 325"-.050"	73LGX 3/8"-.058"
G2000T	52					
G2050T	52					
G2100T	52 60					
G2200T	52 60					
G2501T (EZ)	52 60 68					
G2551T (EZ)	52 60 68					
G3100T	50 60 70					
G3401 EZ	68 76		45 55			
GZ3850 EZ	76 84		55 68			
GZ3500T EZ	76 84	52				
GZ360 EZ	76 84		52 68			
GZ381 EZ	76 84					
G3501 EZ	76 84	62 57	52 68			
G3711 EZ	76 84			60 66	50 56	
G4211 EZ			52 68	66 72	56 62 72	
GZ3900/3950 EZ	76 84			60 66	50 66	
GZ4300/4350 EZ				66 72	66 72	
G4501				66 72 80		
G5001				66 72 80		
G6200						72 84

オプション



スノープロテクタ

雪中運転時のエアクリーナ凍結や、水滴によるエンジントラブル予防に効果的。



フェルトクリーナ

硬質微粉塵の捕捉特性に優れたフェルト製エアクリーナ。土埃の多い場所で威力を発揮。

適用機種型式	商品コード	標準単価
G2501T・G2551T	284198330	¥2,510 (税抜)
G3100T	287098210	¥2,290 (税抜)
G3701・G4201*	285098210	¥3,690 (税抜)
G4501・G5001	288198611	¥3,690 (税抜)
G3711・G4211	848C6674P0	¥3,010 (税抜)
GZ3900・GZ4300・GZ3950・GZ4350	580659802	¥2,520 (税抜)

※ EZ スタート除く

適用機種型式	商品コード	標準単価
G3701・G4201 G3711・G4211 GZ3900・GZ4300	285098300	¥3,950 (税抜)
GZ4501・GZ5001	281198501	¥2,030 (税抜)

ゼノア純正ワークウェア&防護用品

より軽く、より丈夫で、さらに快適に

フォレストジャケット Pro(プロ) 在庫限り

サイズ：S/M/L/XL ¥16,300(税抜)

マイクロポリエステル製。赤色を多く配色し、林内での高い視認性を確保。撥水性の高い生地により、泥や雨から衣類を守ります。腕の動きをよくする長めの袖、高耐久性素材コーデュラ®ナイロンで補強された袖口、さらに内側にメッシュ素材を採用し、通気性に優れています。

参考日本サイズ	S	M	L	XL
商品コード	580400842	580400846	580400850	580400854
サイズ	42	46	50	54
胸囲(cm)	84~88	92~96	100~104	108~112
身長(cm)	170~176	170~176	176~182	182~188

●商品に表示されているサイズは日本サイズとは異なります。上のサイズ表をご確認ください。
●サイズはおおよその目安となります。



チェンソー

純正ワークウェア&防護用品

高い防護性と高機能を両立！プロ仕様防護ズボン

プロテクティブズボン Pro(プロ)

サイズ：S/M/L/L-w/XL ¥28,380(税抜) 在庫限り

*商品コードはサイズ表をご確認ください。

4ウェイストレッチ素材を使用した、細身・軽量・高通気性を併せもつ防護ズボン。膝部分はアラミド素材で補強され、膝下は丈夫なコーデュラ®ナイロンを採用。また、汚れが付きにくいデザインになっています。脚部後部のファスナー付き通気孔や後部ポケットのメッシュ素材により、通気性を高めています。サイドポケット、後部ポケット付き。チェンプロテクションは、クラス1(20m/s)、EN381に準拠しています。



後部は補強の他、メッシュ素材のポケットで通気性良好。



ファスナー式の通気孔付きで脚部の通気性アップ！



ユーロテストET承認ロゴおよび20m/sのチェンプロテクションを表示。

クラス1(20m/s)
EN381 準拠




万一チェンソーが接触した場合にプロテクション素材が回転するチェーンに絡みつき、チェーンの回転を停止させます。

	プロテクティブズボン Pro(プロ)				
参考日本サイズ	S	M	L	L-w*	XL
ズボンタイプ	ストレート	ストレート	ストレート	ワイド	ストレート
商品コード	580400746	580400748	580400750	580400751	580400752
サイズ	46	48	50	51	52
ウエスト 通常時	80	84	88	92	92
伸縮時(最大)	88	92	96	100	100
ヒップ	96	100	106	110	110
股下	74	77	79	79	81
総丈	106	109	111	111	113

※L-WはLサイズより幅広いタイプです。*コーデュラ®ナイロンとは、摩擦、引き裂き、擦り切れに強く、耐久性に優れた合成繊維です。

●商品に表示されているサイズは日本サイズとは異なります。上のサイズ表をご確認ください。●サイズはおおよその目安となります。単位：cm

ソーチェーンプロテクションの範囲
(タイプA)



チャップス

¥14,000(税抜)

チェンソー防護パッド入り。
着脱容易な2点ストラップ。



サイズ	M	L	LL
商品コード	369992274-M	369992274-L	369992274-LL
ウエストベルト最大有効長 cm	115		
全長(丈) cm	80	85	90
重量 g	740	780	820

造園業に最適！

バイザー付きイヤマフ

580463301

¥4,120(税抜)

ヘッドバンドが広いのでしっかりと快適にフィット。頭を強く締めつけません。イヤマフは耐衝撃性を備えたABS樹脂製。



プロテクティブ・ブーツライト20

(ソーチェーンプロテクション入りレザーブーツ)

39:577860039

40:577860040

41:577860041

42:577860042

43:577860043

44:577860044

¥30,000(税抜)

鋼鉄製トゥキャップ入り

EN345-2,S2,EN381-3,クラス1適合。

*ブーツのサイズについてはお問い合わせください。



プロテクティブズボン専用 サスペンダー

580463501

¥2,680(税抜)

頑丈なメタルクリップ付き。
幅や長さが調節可能。



防振グローブ

サイズ：フリー

369992262

¥8,800(税抜)

手のひらと指部に特殊吸振材使用。
手首部サポートパッド入り。



作業手袋

SUPER(透湿防水)

サイズ：M~LL

M :369992088

L :369992089

LL:369992104

¥4,000(税抜)

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

チェーンソー

チェーンソー

仕様一覧表

トップハンドルソー こがるシリーズ		
型式	G2100T	G2200T
排気量 cm ³	18.3	
本体乾燥質量 kg	2.2	
外形寸法	全長 mm	270
	全幅 mm	190
	全高 mm	190
燃料タンク容量 L	0.17	
オイルタンク容量 L	0.16	
キャブレタ	ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)	
スパークプラグ	NGK CMR6A	
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振	
始動方式	🌀 スタート	
チェンブレイキ	マニュアル式	
ソーチェーンタイプ	25AP	
コマ数(バー長)	52 (20cm)	
	60 (25cm)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.3	4.2

型式	G2501T	G2501T-フィンガーEZ	G2551T	G2551T-フィンガーEZ
排気量 cm ³	25.4		25.4	
本体乾燥質量 kg	2.6	2.8	2.6	2.8
外形寸法	全長 mm	260	260	260
	全幅 mm	215	210	220
	全高 mm	210	210	210
燃料タンク容量 L	0.23		0.23	
オイルタンク容量 L	0.16		0.16	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)	
スパークプラグ	CHAMPION RCJ7Y		CHAMPION RCJ7Y	
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)		デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振		ハンドル3点防振	
始動方式	🌀 スタート	フィンガーEZ スタート	🌀 スタート	フィンガーEZ スタート
チェンブレイキ	オプション(オートチェンブレイキ)		オプション(オートチェンブレイキ)	
ソーチェーンタイプ	25AP		25AP	
コマ数(バー長)	52 (20cm)		52 (20cm)	
	60 (25cm)		60 (25cm)	
	68 (30cm)		68 (30cm)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.7	5.0	5.2	4.8

オールラウンドソー					
型式	G3401 EZ		G3401 EZ ハリチェーン	GZ3850 EZ	
排気量	cm ³	33.4		40.1	
本体乾燥質量	kg	3.4	3.5	4.2	
外形寸法	全長	mm 380		370	
	全幅	mm 230		235	
	全高	mm 250		270	
燃料タンク容量	L	0.27		0.31	
オイルタンク容量	L	0.20		0.21	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)			ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)	
スパークプラグ	CHAMPION RCJ7Y			NGK CMR7H	
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)			デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振			ハンドル4点支持	
始動方式	EZ スタート			EZ スタート	
チェンブレイキ	マニュアル式			マニュアル式	
ソーチェーンタイプ	25AP	91VXL	25AP	25AP	91VXL
コマ数(バー長)	68 (30cm)	45 (30cm)	68 (30cm)	76 (35cm)	52 (35cm)
	76 (35cm)	52 (35cm)	76 (35cm)	84 (40cm)	58 (40cm)
3軸合成値(振動値) m/s ²		5.1		4.6	

ジャストシリーズ							
型式	GZ330 EZ		GZ3500T-EZ		GZ360EZ	GZ381EZ	
排気量	cm ³	33.4		35.2		40.9	
本体乾燥質量	kg	3.8		3.4		3.7	
外形寸法	全長	mm 420		300		420	
	全幅	mm 240		235		240	
	全高	mm 255		230		255	
燃料タンク容量	L	0.3		0.25		0.3	
オイルタンク容量	L	0.2		0.17		0.2	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)						
スパークプラグ			NGK CMR6H			CHAMPION RCJ7Y	
点火方式	デジタル制御式(CDI)		デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)				
防振機構			ハンドル3点防振			ハンドル3点防振ジョイント	
始動方式	EZ スタート		リコイルスタータ式 EZ スタート			EZ スタート	
チェンブレイキ	マニュアル式		オート(慣性作動式)		マニュアル式		オート(慣性作動式)
ソーチェーンタイプ	25AP		91PX		25AP	91VXL	
コマ数(バー長)	68 (30cm)		52 (35cm)		76 (35cm)	52 (35cm)	
	76 (35cm)				84 (40cm)	58 (40cm)	
3軸合成値(振動値)	m/s ²	5.3		5.4		5.7	
						4.5	

プロソー									
型式	GZ3950EZ			GZ3950H-EZ ヒーティングハンドル		GZ4350EZ		GZ4350H-EZ ヒーティングハンドル	
排気量	cm ³	39.1					43.1		
本体乾燥質量	kg	4.4			4.6		4.5		4.7
外形寸法	全長	mm			390		390		
	全幅	mm			235		235		
	全高	mm			275		275		
燃料タンク容量	L	0.42					0.42		
オイルタンク容量	L	0.27					0.27		
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)					ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)			
スパークプラグ	NGK CMR7H					NGK CMR7H			
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)					デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)			
防振機構	ハンドル4点防振					ハンドル4点防振			
始動方式	EZ スタート					EZ スタート			
チェンブレーキ	オート(慣性作動式)					オート(慣性作動式)			
ソーチェンタイプ	25AP	91VXL	95VPX/21BPX	25AP	95VPX/21BPX	95VPX/21BPX		21BPX	
コマ数(バー長)	76 (35cm)	52 (35cm)	60 (35cm)	84 (40cm)	66 (40cm)	66 (40cm)		66 (40cm)	
	84 (40cm)	58 (40cm)	66 (40cm)			72 (45cm)		72 (45cm)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	3.6			4.3		4.3		4.0	

型式	G4501P セミオートデコンプ		G4501HP セミオートデコンプ / ヒーティングハンドル		G5001P セミオートデコンプ		G5001HP セミオートデコンプ / ヒーティングハンドル		
排気量	cm ³	45.0				49.3			
本体乾燥質量	kg	4.9		5.0		5.0		5.1	
外形寸法	全長	mm		410		420			
	全幅	mm		245		245			
	全高	mm		265		270			
燃料タンク容量	L	0.55				0.55			
オイルタンク容量	L	0.26				0.26			
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ				ダイヤフラム式バタフライバルブ				
スパークプラグ	NGK BPM7Y				NGK BPM7Y				
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)				CDIマグネット(自動進角付き)				
防振機構	ハンドル7点防振				ハンドル7点防振				
始動方式	スーパー  スタート				スーパー  スタート				
チェンブレイキ	マニュアル式				マニュアル式				
ソーチェンタイプ	21BPX		21BPX		21BPX		21BPX		
コマ数(バー長)	72 (45cm)		66 (40cm)		72 (45cm)		66 (40cm)		
	80 (50cm)		72 (45cm) 80 (50cm)		80 (50cm)		72 (45cm) 80 (50cm)		
3軸合成値(振動値) m/s ²	3.7		3.4		4.1		4.2		

根切機			
型式		RC6200P(減速式) セミオートデコンプ	RC6200DP(直接駆動式) セミオートデコンプ
排気量	cm ³	62.0	
本体乾燥質量	kg	7.9	6.4
外形寸法	全長 mm	595	410
	全幅 mm	270	
	全高 mm	290	
燃料タンク容量	L	0.67	
オイルタンク容量	L	0.35	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ		
スパークプラグ	NGK BPM7A		
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)		
防振機構	ハンドル5点防振		
始動方式	リコイルスタート		
チェンブレーキ	-	マニュアル式	
ソーチェンタイプ	75RC		
コマ数(バー長)	60 (40cm)		
	72 (50cm)		

3軸合成値(振動値)

(注1) 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO22867:2004により測定しています。

(注2) 振動加速度及び騒音レベルは、チェンソーの規格(厚生労働省告示第85号)により測定しています。

(注3) 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。

① 10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。

② 10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

$$T=200 \div (a \times a)$$

T: 1日の最大作業時間(時間)

a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

造園用 Gardening



！ 信頼性に使いやすさをプラスしたゼノアのヘッジトリマ。

剛性、耐摩耗性アップの信頼設計

各駆動部への高耐久パーツの採用で耐摩耗性が向上。
連続作業もラクにこなせます。

スリップ機構で刈刃の損傷を防止

石や金属等が噛み込んでも、刃が欠けないよう
クラッチドラム部にスリップ機構を採用しています。

刈刃の隙間調整が不要

隙間調整用スプリングワッシャとスペーサの採用で、上下の刈刃は常に適正な隙間を保つようになっています。



作業に合わせて リヤハンドルが回転 (CHT401/601 Pro-1)

生垣のスジ刈など、刈刃を上下に振って作業する際に操作しやすいよう、ハンドルが左右それぞれ90度回転します。



軽量プロシリーズ

取り回しのラクなショートタイプ。

HT601 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.2kg**)

ブレード長：575mm

AH20013 ¥80,000 (税抜)



超ロングブレード！一気に刈り込む爽快感！

HT1000 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.9kg**)

ブレード長：970mm

967058401 ¥89,400 (税抜)



New

プロシリーズのスタンダードタイプ。

HT751 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.4kg**)

ブレード長：710mm

AH20012 ¥81,700 (税抜)



切れ味爽快！最強&タフ仕様！

HTZ750 在庫限り

排気量 **23.6cm³** (質量**5.8kg**)

ブレード長：746mm

966781901 ¥87,600 (税抜)



刃のくい込みが抜群のならし刃タイプ。

HT751N Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.4kg**)

ブレード長：710mm

AH20014 ¥83,300 (税抜)



リヤハンドルが左右に回転！

使い勝手のいい両刃ショートタイプ。

CHT401 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.2kg**)

ブレード長：445mm

AH20017 ¥67,100 (税抜)



厚いブレードのハードタイプ。

HT751H Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.6kg**)

ブレード長：710mm

AH20015 ¥82,700 (税抜)



リヤハンドルが左右に回転！

使い勝手のいい両刃ロングタイプ。

CHT601 Pro-1

排気量 **21.7cm³** (質量**4.3kg**)

ブレード長：570mm

AH20016 ¥69,200 (税抜)



剛性、耐摩耗性、防塵性能に優れたスーパーハードタイプ。

HT753Pro-SuperHard

排気量 **21.7cm³** (質量**5.0kg**)

ブレード長：710mm

AH20044 ¥87,000 (税抜)



ヘッジトリマアタッチメント

オールアルミ製(ホイール部分除く)なので軽量、
持ち運びがとてラク。地面の起伏に強い
『大径ホイール』採用。ボルト固定式なので、着脱も簡単。

HT-W1

YYAJB01 ¥13,700 (税抜)

適用機種

HT751 Pro-1 HT751H Pro-1
HT751N Pro-1



ヘッジトリマ

型式	HT601 Pro-1	HT751 Pro-1	HT751N Pro-1	HT751H Pro-1	HT753 Pro-SuperHard	HT1000 Pro-1	CHT401 Pro-1	CHT601 Pro-1	HTZ750	HT2200	CHT2200
ブレードタイプ	片刃						両刃		片刃	片刃	両刃
ブレード長 mm	575	710	710			970	445	570	746	600	550
刈刃高さ mm	20		27	20					21		
隙間調整	無調整式								調整式		
排気量 cm ³	21.7						23.6			22.5	
始動方式	🌀 スタート						リコイルスタート式			リコイルスタート	
燃料タンク容量 L	0.4						0.47			0.4	
本体乾燥質量 kg	4.2	4.4	4.4	4.6	5.0	4.9	4.2	4.3	5.8	4.6	4.7

ヘッジトリマ ●写真掲載機種

剪定機

作業者に優しい軽量設計の背負い式ヘッジトリマ！

KHTZ231 EZ



排気量 **22.5cm³** (質量**9.2kg**)

ブレード長：750mm

967335301 ¥101,700 (税抜)



PHT シリーズ


選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応！

PHT750 EZ

排気量 **21.7cm³** (質量**3.1kg**)

シャフト長：750mm

967625403 ¥43,800 (税抜)

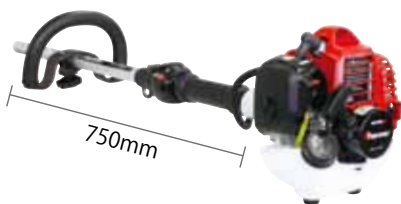

PHT1200 EZ

排気量 **21.7cm³** (質量**3.2kg**)

シャフト長：1200mm

967625402 ¥46,000 (税抜)




PHT1500 EZ

排気量 **21.7cm³** (質量**3.4kg**)

シャフト長：1500mm

967625401 ¥48,000 (税抜)

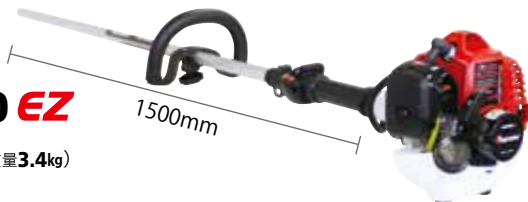

アタッチメント

ブレード長さ615mmのロングタイプ。
広い範囲の剪定作業に最適！

剪定用

SHTZ-A (質量**2.0kg**)

ブレード長：615mm

580720401 ¥40,300 (税抜)



ブレード長さ300mmの軽量タイプ。
高いところにラクラク届くから、脚立やハシゴは不要！

高枝剪定用

HHTZ-A (質量**1.4kg**)

ブレード長：300mm

580720501 ¥33,800 (税抜)



水際でも刈った草が散らないバリカン式ブレード！

畦草刈用

LHTZ-A (質量**1.6kg**)

ブレード長：405mm

580720601 ¥37,000 (税抜)



街路樹の剪定など、樹木のお手入れに最適！
ボルト2本固定方式で簡単装着！

ポールソー

PSZ-A (質量**1.0kg**)

バーサイズ：250mm

コマ数：58

967181301 ¥38,000 (税抜)



*角度可変タイプではありません。



電動ヘッジトリマ

三面研磨刃と同長刃により切れ味が向上。
また、特殊焼入れと硬質クロムメッキで
サビにくい。強化サッシフレームの採用とクラス最大の出力で
プロも納得。



EHT372 ブレード長：370mm (質量**2.1kg**)

967339101 ¥23,000 (税抜) ●

EHT452 ブレード長：450mm (質量**2.2kg**)

967339201 ¥26,000 (税抜)

型式	EHT372	EHT452
使用電源	単相交流50-60Hz 共用 電圧100V	
刃物寸法(刈込み幅) mm	370	450
無負荷ストローク数	1900min ⁻¹ {1900回/分}	
全負荷電流 A	3.8	
消費電力 W	360	
本体乾燥質量(コード除く) kg	2.1	2.2

【PHT シリーズ+アタッチメント 推奨モデル一覧表】

●：推奨モデル
(従来機同クラス)

	SHTZ-A	LHTZ-A	HHTZ-A	PSZ-A
PHT750EZ	● (SHTZ220EZ)	○	○	
PHT1200EZ	○	● (LHTZ220EZ)	○	
PHT1500EZ	○	○	● (HHTZ220EZ)	●

※畦刈りモデル

型式	PHT750EZ	PHT1200EZ	PHT1500EZ
ハンドル	ループ		
排気量 cm ³	21.7		
本体乾燥質量 kg	3.1	3.2	3.4
外形寸法 全長 mm	965	1415	1715
全幅 mm	223		
全高 mm	218		
シャフト長 mm	750	1200	1500

⚠ ご使用上の注意と禁止事項 ⚠

※ PHT750EZ, PHT1200EZは通常の刈払機のシャフトより短い設定のため、刈払機として使用する場合に自身を損傷する恐れがあります。刈払機への転用はおやめください。
※ SHTZ-Aを畦草刈りと剪定に併用する場合に、本来の性能を発揮しない可能性があります。各々専用機としてご使用されることをお勧めします。

ハンディブロワ

驚きの風量！驚きの軽量！
史上最強のハンディブロワ登場！

HBZ260EZ

排気量 **25.4cm³** (質量**3.7kg**)

平均風量:13m³/分

967284301 ¥61,000 (税抜)

バキュームキットは装着できません



フラットノズル
付き！



アシストハンドルの使用で本体をガッチリとホールド。作業時の疲労を軽減し、優れた安定性を確保。
※写真はイメージです。

背負式ブロワ

刈り込み作業後の後始末から茶園の露払いまで、使用用途は無限大です。

EBZ3000EZ

排気量 **29.5cm³** (質量**6.2kg**)

平均風量:10.7m³/分

X377030011 ¥77,900 (税抜)



とっても使いやすいパワフルコンパクト。
公園や施設の清掃などに！
風管2本入り！(φ57・φ66)

EBZ5100

排気量 **50.2cm³** (質量**9.4kg**)

平均風量:11.5m³/分(φ57)

:13.8m³/分(φ66)

966488801 ¥92,000 (税抜)



国内最大クラスのメガ級ブロワ！
圧倒的なパワーで、
ゴミや落ち葉を吹き飛ばす！

EBZ7500

排気量 **65.6cm³** (質量**9.6kg**)

平均風量:21.8m³/分

966759801 ¥111,200 (税抜)



メガ級ブロワシリーズ！世界最大！
風量・風力！圧倒的な総合力！
大風量と軽量を両立する
新型ハーフクロードファン。

EBZ8500

排気量 **75.6cm³** (質量**10.2kg**)

22,300 (税抜)



エンジンブロワ用 オプション

オプション装着で、バキューム機能にも対応！

ハンディブロワ用

バキュームキット (集塵キット)

DB00004 ¥8,800 (税抜)

適用機種

HBZ301、HBZ302、HBZ301EZ、HBZ302EZ、HBZ311EZ、HBZ320
HBZ2602

キット内容:エクステンションパイプ×1、バキュームパイプ×3、
エルボ×1、ダストバック×1、バンド×1

HBZ260EZには装着できません



地面に張りついたゴミを取り除くのに便利です。

フラットノズルセット

848L710641 ¥2,720 (税抜)

適用機種 HBZ301、HBZ302、HBZ301EZ、HBZ302EZ、HBZ311EZ、
HBZ320、HBZ2602、EBZ3000、EB4300、EBZ4800、
EBZ5100、EB6200、EB7001

848L740001 ¥2,940 (税抜)

適用機種 EBZ8001

HBZ260EZ用フラットノズル

586232001 ¥1,980 (税抜)



造園用

エンジンブロワ
ハンディブロワ、背負式ブロワ、オプション

エンジンブロワ

型式	HBZ260EZ	EBZ3000EZ	EBZ5100	EBZ7500	EBZ8500
タイプ	手持ち式		背負式		
排気量 cm ³	25.4	29.5	50.2	65.6	75.6
平均風量※1 m ³ /分	13	10.7	13.8(φ66) 11.5(φ57)	21.8	25.7
最大風速※1 m/秒	73	57	76.3(φ66) 85.2(φ57)	105.6	92.2
外形寸法 全長 mm	330	313	400	354	357
全幅 mm	220	394	440	536	535
全高 mm	345	420	495	499	540
燃料タンク容量 L	0.45	1.1	2.1	2.1	2.3
本体乾燥質量※2 kg	3.7	6.2	9.4	9.6	10.2

※1 ラウンドノズル装着時。 ※2 風管・アシストハンドル・燃料を除く。

オーガー



環境に対応したストローク・チャージド®
エンジンを搭載しています。

使いやすさNo.1!
軽量&コンパクトオーガー。

AGZ2600 EZ

排気量 **25.4cm³** (質量**5.4kg**)
適用ドリルサイズ:20~90mm
967196901 ¥75,300 (税抜)

ドリルは別売りです



ハイパワー!
大径穴、深穴の掘削に威力を発揮!

AGZ5010 EZ

排気量 **50.6cm³** (質量**10.4kg**)
適用ドリルサイズ:20~300mm
967253501 ¥98,100 (税抜)

ドリルは別売りです



ウォームギヤによりスムーズに掘削。

AGZ4000 EZ

排気量 **40.1cm³** (質量**9.2kg**)
適用ドリルサイズ:20~200mm
966808501 ¥95,800 (税抜)

ドリルは別売りです



移動に便利な車輪付き!
機体保持用フレームでブレがありません。

WAGZ5010 EZ

排気量 **50.6cm³** (質量**17.7kg**)
適用ドリルサイズ:20~250mm
(φ40ドリルLとφ120ドリルは除く)
967253601 ¥144,600 (税抜)
機体保持用フレーム、車輪付き

ドリルは別売りです




オーガー

型式	AGZ2600 EZ	AGZ4000 EZ	AGZ5010 EZ	WAGZ5010 EZ
排気量	25.4	40.1	50.6	
キャブレタ	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式	
燃料タンク容量	0.68	0.73	1.0	0.8
適用ドリルサイズ	20~90	20~200	20~300	20~250※2
減速方式	平歯車 (31.4:1)	ウォームギヤ (45:1)	ウォームギヤ (45:1)	
外形寸法(長×幅×高) mm	255×625×395	374×660×299	660×374×310	521×534×1,204
本体乾燥質量※1	5.4	9.2	10.4	17.7

※1 ドリル・燃料を除く。 ※2 φ40ドリルLとφ120ドリルは除く。

オーガー用 ドリルアタッチメント

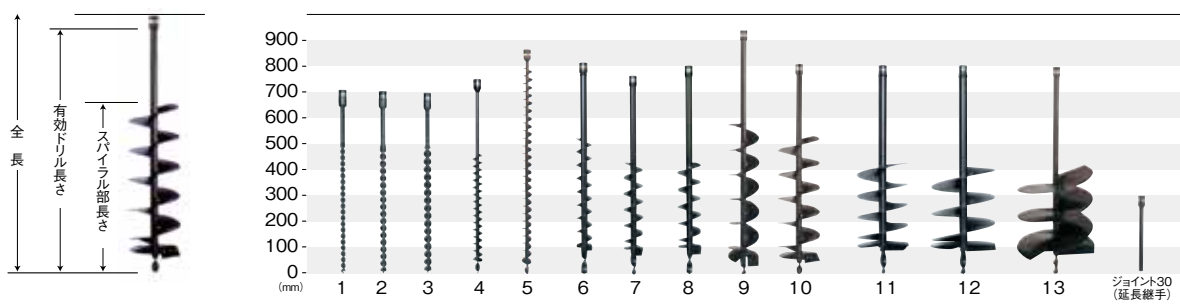

適合ドリル価格表

品名	サイズ等	スパイラル部長さ	有効ドリル長さ	商品コード	価格(税抜)	備考
1 φ20ドリル	φ20mm×L700mm	500mm	650mm	Z320652700000	5,400円	
2 φ25ドリル	φ25mm×L700mm	500mm	650mm	YYKGA01	7,800円	
3 φ30ドリル	φ30mm×L700mm	500mm	650mm	Z320652800000	7,800円	
4 φ40ドリル	φ40mm×L750mm	470mm	700mm	Z320251102000	18,900円	
5 φ40ドリルL(ロング)	φ40mm×L850mm	770mm	810mm	Z320651100000	20,200円	WAG/WAGZは不適合(ドリルが長い)
6 φ60ドリル	φ60mm×L800mm	510mm	760mm	Z320652100000	18,900円	
7 φ80ドリル	φ80mm×L760mm	460mm	720mm	Z320652600000	20,200円	
8 φ90ドリル	φ90mm×L800mm	490mm	760mm	Z320652200000	20,200円	
9 φ120ドリル	φ120mm×L930mm	610mm	890mm	Z320652900000	22,100円	WAG/WAGZは不適合(ドリルが長い)
10 φ150ドリル	φ150mm×L800mm	450mm	760mm	Z320652300000	22,100円	
11 φ200ドリル	φ200mm×L800mm	430mm	760mm	Z320652400000	26,000円	
12 φ250ドリル	φ250mm×L800mm	430mm	760mm	Z320652500000	27,600円	AG53・WAG53シリーズ/AGZ5010・WAGZ5010
13 φ300ドリル	φ300mm×L800mm	430mm	760mm	Z320653300000	29,700円	AG53シリーズ/AGZ5010
ジョイント30	L300mm			Z320453200000	8,400円	延長継手
WAGフレーム				AG53007	44,000円	AG43/AG53シリーズ *AGZには付きません。



環境にやさしいストラト・チャージド®エンジン搭載。
軽さと使いやすさが魅力！
小中規模圃場に最適！

MDZ3600 EZ

1キロ剤対応

排気量 **34.4cm³** (質量**8.3kg**)
薬剤タンク容量:13L
967186101 ¥106,100 (税抜)
■ナガシタ62は別売り(オプション)です



軽量、ハイパワーエンジンが大きな魅力。
小中規模圃場に最適！

MD4300

1キロ剤対応

排気量 **41.5cm³**
MD4300-14 (質量**10.2kg**) ●
薬剤タンク容量:14L
967206701 ¥103,700 (税抜)

MD4300-23 (質量**10.6kg**)
薬剤タンク容量:23L
967206702 ¥109,400 (税抜)
■ナガシタ62は別売り(オプション)です



クラス最大ハイパワー！
大区画圃場に最適な28Lサイズ。
スライドクランク式シャッター付き。

MD6200

1キロ剤対応

排気量 **62.0cm³** (質量**12.0kg**)
薬剤タンク容量:28L
DM62001 ¥132,600 (税抜)
■ナガシタ62(標準装備)



動力散布機

型式	MDZ3600 EZ	MD4300-14	MD4300-23	MD6200
排気量 cm ³	34.4	41.5		62.0
キャブレタ	ダイヤフラム式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式		循環式
燃料タンク容量 L	0.8	2.0		1.8
薬剤タンク容量 L	13	14	23	28
最大吐出能力 kg/分	粉8/粒16	粉6/粒17		粉7/粒14
外形寸法(長×幅×高) mm	360×430×645	420×550×680	420×550×770	420×530×780
本体乾燥質量※ kg	8.3	10.2	10.6	12.0

※ フレキシブルホース・散布管類・燃料・薬剤を除いた数値です。

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

動力噴霧機

エンジン式

操作が簡単なカスケード式ポンプ搭載。
カバー付除草ノズル付き。

RSZ129 EZ

排気量 **22.5cm³** (質量**7.0kg**)
最高圧力:1.2MPa
薬剤タンク容量:15L
967276101 ¥68,500 (税抜)



カバー付
除草ノズル付き!



*表示価格は2016年5月1日からのメーカー希望小売価格(税抜)です。

使いやすいプランジャ式。
最高圧力2.5MPaの高圧&高水量。
カバー付除草ノズル付き

NSZ257 EZ

排気量 **22.5cm³** (質量**8.6kg**)
最高圧力:2.5MPa
薬剤タンク容量:20L
967276001 ¥82,700 (税抜)



カバー付
除草ノズル付き!



*表示価格は2016年5月1日からのメーカー希望小売価格(税抜)です。

乾電池式

手動ポンプで苦勞してる方に!

乾電池式

NSD103 (質量**3.1**kg)

最高圧力:0.3MPa
タンク容量:10L
967348801 ¥17,000 (税抜)

* 乾電池除く。



バッテリー式

年間タンク10杯以上の方に!

リチウムイオンバッテリー式

NSB103Li (質量**3.4**kg)

最高圧力:0.3MPa
タンク容量:10L
967348802 ¥33,000 (税抜)

* バッテリー含む。



さらに効率アップを求める方に!

リチウムイオンバッテリー式

NSB154Li (質量**4.3**kg)

最高圧力:0.4MPa(2段切替)
タンク容量:15L
967348803 ¥52,000 (税抜)

* バッテリー含む。



動力噴霧機 / エンジン式

型式	RSZ129 EZ	NSZ257 EZ
排気量 cm ³	22.5	22.5
薬剤タンク容量 L	15	20
燃料タンク容量 L	0.5	0.5
ポンプ 形式	カスケード式(過流式)	対向2連 プランジャ式
最高圧力 MPa	1.2	2.5
付属ノズル kg	樹脂広角縦型2頭口、 カバー付除草ノズル	樹脂広角縦型2頭口、 カバー付除草ノズル
本体乾燥質量	7.0	8.6

動力噴霧機 / 乾電池式・バッテリー式

型式	NSD103	NSB103Li	NSB154Li
動力源	単一形アルカリ乾電池 4本(別売り)	リチウムイオンバッテリー	
タンク容量 L	10	10	15
ポンプ 形式	ダイヤフラムポンプ		
最高圧力 MPa	0.3	0.3	0.4(2段切替)
付属噴口	自在二頭口 スーパー25人力用	樹脂縦型2頭口 スーパー25人力用 広角除草剤噴口W型 立木防除用ノズル	樹脂縦型2頭口 スーパー25人力用 広角除草剤噴口W型 立木防除用ノズル
連続使用時間	210~330分	110~180分	50~65分
充電時間	-	AC100V:約30分	AC100V:約45分
本体乾燥質量 kg	3.1 ※乾電池除く	3.4 ※バッテリー含む	4.3 ※バッテリー含む

動力噴霧機用オプション

使用状況によって車軸を変え、車輪を
フレームの内側、外側にするによって
車幅を変えることができます。

キャリー B

ホースリール付き(20m巻取可)
車輪幅変更用車軸付き
YYAJA02 ¥36,400 (税抜)



どっしり安定、お手頃タイプ。

キャリー C

YYAJA03 ¥16,100 (税抜)



動力噴霧機装着例

動力噴霧機用ノズルオプション

種 類	伸縮ノズル	鉄砲口	鉄砲口	鉄砲口 (ピストル)	自在ノズル	ラウンドノズル除草剤噴口					除草剤噴口	
ノズル アイテム	伸縮自在ノズル 6型	スーパージェット ミニ噴口	ミニ畦畔 自在ノズル	ライトズーム SD-20型DX	ミニクイック ノズル(自在)	ラウンド ノズル25 動力1頭口	背負動噴用 ラウンドノズル 2頭口(25タイプ)	ラウンド ノズル25 人力1頭口	ラウンド ノズル25 人力用カバー	ラウンド ノズル25 動力用カバー	キリナシ 除草 1頭口	サマーラック みえへる6型
品 番	MY584022	MY638869	MY637187	MY412922	MY639247	MY634546	MY628119	MY630253	MY415073	MY415074	MY634560	MY415072
用 途	立木	一般果樹・野菜・立木				ラウンドアップマックスロード					除草剤散布	
NS2257EZ		○	○	○	○	○	○			○	○	○
RS2129EZ						○	○			○	○	○
NSD103	○							○	○			
NSB103Li / NSB154Li	○							○	○			
価格(税抜)	¥5,140	¥7,490	¥13,910	¥9,420	¥3,630	¥860	¥1,500	¥860	¥2,140	¥2,140	¥860	¥2,360

水田溝切機



水の管理は、良質な米作りの健康管理。
抱え持ちがラクなグッドバランス設計。

KF3400SS-EZ

排気量 **33.6cm³** (質量**15.7kg**)
作溝能力:40アール/h(2m毎に作業の時)
AN0000B ¥106,900(税抜)

*在庫をご確認ください。

乗用タイプ


まっすぐに、深く、安定した溝に！
乗用型溝切機。

NLZ4000EZ

排気量 **40.1cm³** (質量**19kg**)
作溝能力:60アール/h(2m毎に作業の時)
967038001 ¥180,000(税抜)

- 移動もラクラク軽量タイプ
- 圃場内で溝切板がラクに持ち上がる
重心設計だから旋回簡単、作業効率アップ！
- 車輪径60mm

溝切板寸法



290mm
210mm
110mm
50mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

溝切板寸法

300mm
240mm
120mm
60mm

エンジンポンプ



移動、持ち運びもラクな
軽量2サイクルエンジンポンプ。

PE2500H-EZ

排気量 **41.5cm³** (質量**7.7kg**)
口径:25mm 最大吐出量:130L/min
DP25005 ¥56,700(税抜)

*3m吸水ホース付

杭打機

用途 ■ 獣害侵入防止杭
■ 花木用支柱立<菊・野菜・豆類(黒豆)>
■ 海苔の養殖用杭

杭にかぶせてレバーを引くだけ！
簡単杭打ち！！

ZRP-020M-EZ

排気量 **25.4cm³** (質量**6.6kg**)
打撃数(1分あたり):4,700~5,500回
967323801 ¥180,000(税抜)

使用できる杭

材質:木・鉄・樹脂
外形:36mm以下(φ40ガイドパイプ使用の場合)
長さ:1.8m~1.2m(打ち込み深さ 30cm)
*長さは目安です

獣害侵入防止柵の設置に最適な
強力打撃！

ZRP-040ML-EZ

排気量 **41.5cm³** (質量**11.7kg**)
打撃数(1分あたり):4,700~5,500回
967325601 ¥295,000(税抜)

使用できる杭

材質:木・鉄・パイプ・樹脂・C型鋼など
外形:60mm以下(φ65ガイドパイプ使用の場合)
長さ:2.2~1.4m
*長さは目安です

コンクリートブレーカ

電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは
他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは
道路工事などあらゆる現場に対応します。



ビーガン

省エネ、高性能、高信頼に重点をおいた設計。
エンジン式ブレーカとして最大の打撃力。

CB4410

排気量 **41.5cm³** ガソリンエンジン (質量**28.0kg**)

打撃数: 1,000min⁻¹

AN00002 ¥772,500 (税抜)

型式	CB4410	
排気量	cm ³	41.5
本体乾燥質量	kg	28.0
外形寸法	全長	mm 711
	全幅	mm 502
	全高	mm 364
燃料タンク	L	0.94
駆動方式	エンジン駆動式	
打撃数	min ⁻¹	1000

コンクリートブレーカ用アタッチメント



チゼル 30 (標準付属品)
コンクリートアスファルトの破碎
384981210
¥5,000 (税抜)



ウェッジ 40
コンクリートの破碎
YA611282130
¥9,220 (税抜)



アスファルトカッタ 75
アスファルトの破碎
384982110
¥10,600 (税抜)



アスファルトカッタ 100
アスファルトの破碎
384982120
¥24,000 (税抜)



スコップ 120
土砂の掘り起こし用
384982310
¥17,400 (税抜)



アースタンパアッシ 200
土固め用
384982201
¥21,900 (税抜)



チゼル 90 アッシ
松杭打ちの下穴あけ用
YA611283200
¥100,300 (税抜)



パイルドライバアッシ 120
松杭打ち用 ※鉄管等ご使用不可
YA611282601
¥47,400 (税抜)



低騒音チゼル 30
周囲にひびく音を抑えた低騒音型
YA611481301
¥6,320 (税抜)



低騒音アスファルトカッタ 75
周囲にひびく音を抑えた低騒音型
YA611481400
¥10,800 (税抜)



スパイクドライバアッシ
枕木に使用する犬釘打ち込み用
YA611282900
¥19,800 (税抜)



アンカーチゼル
電柱支線や木々・果樹支柱アンカー
打ち込み用先端治具
YA611282510
¥4,480 (税抜)

ビーガンオイル 1L (標準付属品)

ビーガンオイル
384993111 ¥2,370 (税抜)

ビーガンオイル 4L

384993121 ¥8,430 (税抜)



※アタッチメントは必ず純正品および記載する用途に合わせてご使用ください。
純正品以外あるいは用途以外での機械の損傷等につきましては弊社では保証いたしません。

竹もOK!

クラスを超えた処理能力。
クリーンエンジン搭載で環境に配慮。
用途に合わせたチップ作りが可能です。

SR3100 (質量1,330kg)

出力: **18.4kW** 水冷ディーゼル
967634301 ¥3,580,000 (税抜)

最大処理径 **φ200mm**
チップサイズ **2~20mm**
処理能力 **1.5~5m³/h**



SR3100は、(一社)日本陸用
内燃機関協会が実施している
ディーゼルエンジン排出ガス自
主規制2次規制に適合したエ
ンジンを搭載しています。



SR3000-2は
在庫限りです。



サイクロンアタッチメント

現場でチップをらくらく回収!

AC510 専用排出ダクト付き

967206501
¥280,000 (税抜)

* フレコンバッグは取り扱っておりません。

型式	AC510	
適用機種	SR3000-1 / SR3000-2 / SR3100	
SR3000-2 装着時	全長×全幅×全高	mm 2760×1430×2030
	機械質量	kg 1360
	排出高さ(サイクロン出口)	mm 1340
サイクロン	直径×全高	mm 510×690
	質量 サイクロン本体/排出ダクト	kg 26 / 24
サイクロン回転角度	360°(全方向)	

SR3100、SR3000-2用 排出ダクトオプション

棚下ダクト

CS02806
¥104,500 (税抜)



高さに制限のある果樹園など、標準ダクトが入れない棚下や枝下での破碎作業が可能です。
ダクト高さ: 1,580mm

棚下ミニダクト

CS02805
¥93,500 (税抜)



極端に低い棚下に適したミニダクト。従来小型チップでしか作業できなかった高さでもSR3000-1の使用が可能です。
ダクト高さ: 1,380mm

ホダ木ダクト

CS02882
¥86,900 (税抜)



椎茸のホダ木など、水分が多く詰まりやすい廃材の連続破碎が可能です。
ダクト高さ: 1,680mm



竹専用 チップパーナイフ

SR3100 **SR3000-2**
501690201 8475711280
¥44,600 (税抜) ¥35,060 (税抜)

* これは1枚の価格です。
* 1台あたり2枚必要です。

ハンマナイフモア

さらに先までグングン刈れる。
新開発、刈草中央排出機構を採用！

ZHM1550 (質量1,600kg)

刈幅:1,525mm
出力:27.5kW水冷ディーゼル
967081901 ¥5,860,000(税抜)

新ギザ付108枚刃

特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
(オフロード法適合)



NEW!

YouTube

ZHM1550/
ZHM1550RRの
動画をYouTubeで
配信中!!



独自の新技術、正逆回転式で安全・安心！
さらに新開発の108枚刃スパイラル配列で刈跡キレイ！整備性アップ！

正逆回転式ハンマナイフモア

ZHM1550^{ダブルアール}RR (質量1,670kg)

刈幅:1,525mm
出力:27.5kW水冷ディーゼル
967083101 ¥6,330,000(税抜)

新ギザ付108枚刃

特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
(オフロード法適合)



NEW!

燃費8%向上

LCD ディスプレイ	エコ モード
ステップ ガード	目盛付 傾斜計
集草 モード	新ギザ付 刈刃
作業機 フローティング機構	

※フローティング機構はRRのみです



新技術の活用効果が
認められ「V」登録！
「NETIS(新技術情報提供システム)」とは新技術の情報を共有及び提供する国土交通省のデータベースシステムです。

大型機が入れない住宅地や狭小地、休耕田、果樹園、公園、グラウンドなどの雑草をバリバリ刈ります！

ZHM800 (質量230kg)

刈幅:816mm
出力:7.4kW
967088901 ¥748,000(税抜)



NEW!

刈幅 816mm
刈刃交換 スペース確保
始動 率制装置

YouTube

ZHM800の
動画をYouTubeで
配信中!!



オプション ※ZHM800 除く

新ギザ付刃

588876701 ¥720(税抜)

※1枚の価格です。※ギザなし刃との混在はオススメしていません。

刈刃部のギザギザ形状の突起により、切れ味が良く刈り跡もきれいに仕上げます。また磨耗してもギザギザ形状が持続します。さらにギザ部・先端部の形状改良により、磨耗に強く、欠けにくくなりました。




NEW!

前方飛散防止

チェーンガード

BH15296 ¥44,100(税抜)

刈作業現場の環境によってはチェーンガードの装備により、前方への飛散防止効果がさらに向上します。



チェーンガード

振動傾斜警報装置

BH1520P ¥211,000(税抜)

傾斜警報

作業中、車体が35度以上傾くと、ランプとブザーでオペレータに危険傾斜状態を知らせます。

傾斜警報ランプ

振動警報ランプ



振動警報

作業中、草刈作業機に異常な振動が発生すると、ランプとブザーでオペレータに異常状態を知らせます。



振動センサー

集草機

駆動にはHST方式を採用。回転速度が無段階に変えられますので、作業現場に合わせ最適なスピードで集草することができます。集草作業の折り返しでは回転方向を切換え、逆回転にすることにより往路と同じ方向に集草できるため、草寄せ作業が大幅にはかどります。

両寄せ式集草機

AH2050R NEW!

集草幅:2,000mm
967088101 ¥2,258,000(税抜)

※ベストラクタールは含まれません。



薪割機

薪割機

Log Splitters

やる気にさせる7.2トンのハイパワー！
専用極太延長コード付属(φ3.5×10m)

IG-700A

質量**76kg**
破砕力:7.2トン(米トン)
最大処理長:520mm
YYBRB01 ¥142,000(税抜)



移動もラクなコンパクト設計！
このクラス最大8トン、余裕のハイパワー！

PCLS-04EY

質量**62kg**
破砕力:8トン(米トン)
最大処理長:460mm
YYBRA01 ¥344,000(税抜)



縦型・横型兼用の日本市場専用設計。
コンパクト、ハイパフォーマンス、
サイクルタイム8秒のハイスピードモデル！

VH-9915GX

質量**135kg**
破砕力:15トン(米トン)
最大処理長:480mm
970077102 ¥458,000(税抜)

ログクレードル標準装備



スタンダードモデル。
北米・日本でベストセラー！

VH-9922GX

質量**240kg**
破砕力:22トン(米トン)
最大処理長:630mm
YYBRA02 ¥545,000(税抜)

ログクレードル標準装備



自走式ログスプリッター！
縦型・横型兼用のプロ仕様！
クローラ式でレンタルや
共同利用に最適！

VHSC-9922GX

質量**320kg**
破砕力:22トン(米トン)
最大処理長:630mm
970077103 ¥898,000(税抜)

ログクレードル標準装備



ハイパワーモデル。
大量生産の業務用に最適！！

VH-9926GX

質量**250kg**
破砕力:26トン(米トン)
最大処理長:630mm
YYBRA03 ¥627,000(税抜)

ログクレードル標準装備



表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

オイル・ケミカル

混合ガソリン

元祖 混合ガソリンの缶詰! 混合する手間がいりません。
添加剤入りだから、キャブレタ内はいつもきれい!!
すぐにエンジンがかかる清浄材入り!

ビッグバン ガソリン 0.45L

容量:450mL
FZ00011



ビッグバン ガソリン 1L

容量:1L
YZCOA03



純正 2 サイクルエンジンオイル

潤滑性、清浄性に優れ、エンジンにやさしい。
厳しい環境下でも高性能を発揮!

FD級
混合比
50:1

2サイクル エンジンオイル 20L

容量:20L
578020201



2サイクル エンジンオイル 4L

容量:4L
578020301
(6本/1ケース)



20cc計量カップ付き

2サイクル エンジンオイル 1L

容量:1L
578020401
(20本/1ケース)



純正チェンオイル

粘性に優れ、チェンへの付着力が強く、飛散を最小限に抑える
ゼノアの純正チェンオイルシリーズ。

オールシーズンタイプ

Z2-20L

容量:20L
YYSDN01



Z2-18L

容量:18L
YYCGA01



Z2-4L

容量:4L
YYSNA02
(6本/1ケース)



Z2-1L

容量:1L
YYSNC03
(20本/1ケース)



(夏用)

Z2N-20L

容量:20L
YYSDN02

(エコノミータイプ)

Z2E-18L

容量:18L
582232002



ベジタブルタイプ

菜種油がベースの植物性チェンオイル。
土中に浸透しても、素早く分解!!

VZ1-20L

容量:20L
YYSDN04



VZ1-4L

容量:4L
YYSNA06
(6本/1ケース)



ケミカル等

ギヤケース潤滑用グリース

パワーグリース: #2 (一般用)

容量:100g
318096251 ¥610 (税抜)

パワーグリース: #0 (寒冷地用)

容量:100g
318096212 ¥610 (税抜)



キャブレタ洗浄剤

キャブコンディショナー

容量:420mL
369990345A ¥1,600 (税抜)



ヘッジトリマ専用

ブレード洗浄剤

ブレードクリーナ

容量:420mL
369992061A ¥1,600 (税抜)



混合ガソリンづくりに便利!

混合計量タンク

容量:3.5L
369991970A ¥2,850 (税抜)



ハスクバーナ・ゼノア株式会社

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

お問い合わせ

国内営業本部 0570-084987

月～金/9:00～17:00(土日祝、弊社指定休業日は除く)

<http://www.zenoah.co.jp/>

お問い合わせ先 ✉ info.hv@husqvarna.jp



ゼノアモバイルサイトは
こちらから！



本社川越工場

ハスクバーナ・ゼノアのあゆみ

- 1910年 8月 東京瓦斯工業株式会社として創業し、ガス器具の生産を開始。
- 1979年10月 小松部品株式会社と合併し、社名を小松ゼノア株式会社と改称。
油圧シリンダ、スィベルジョイントの生産継承。
- 1980年 5月 G3Cエンジン生産100万台達成(国内40%のシェアを確保した名機)。
- 1984年11月 デミング賞実施賞を受賞。
- 1987年 8月 米国の販売拠点として小松ゼノア アメリカ株式会社を設立。
- 1989年 2月 台湾に現地生産合併会社、台松機械工業有限公司を設立し、
農林業機械を生産開始。
8月 米国ルイビルショーにおいて揺動ハサミ式草刈機が最優秀賞を受賞。
- 1991年11月 ハンマナイフモア販売開始。
- 1994年 3月 大型チップバシュレッダ販売開始。
- 1998年 6月 ストラト・チャージド®エンジンが米国の厳しいCARB Tier2の
排ガス規制をクリア。
- 1999年10月 小松全能(常州)機械有限公司設立。
8月 本社・立川工場が川越に移転。
9月 創立90周年記念式典。
- 2003年 8月 小松全能(常州)機械有限公司生産規模拡張。
10月 G3200がグッドデザイン賞を受賞。
- 2004年10月 小松ゼノア ヨーロッパ株式会社を設立。
- 2007年 4月 農林機器事業部が株式会社ゼノアとして独立。
12月 ハスクバーナ・ジャパン株式会社と合併し、社名をハスクバーナ・
ゼノア株式会社と改称。

製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳正な品質管理のもとに製造されておりますが、
万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の保証規定に従い、
無料で修理させていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外になります。各製品の保証期間は
6ヶ月(一部製品を除く)と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は
無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいませよう願いたします。
保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社
までお問い合わせください。また、お買い求めの販売店より、取扱いに関する説明を
受けていただき、『商品説明確認書兼保証書』を必ず受領していただくようお願い申し
上げます。商品に同梱されます取扱説明書もご利用になる前に必ずご一読いただき
ますよう、併せてお願い申し上げます。

